

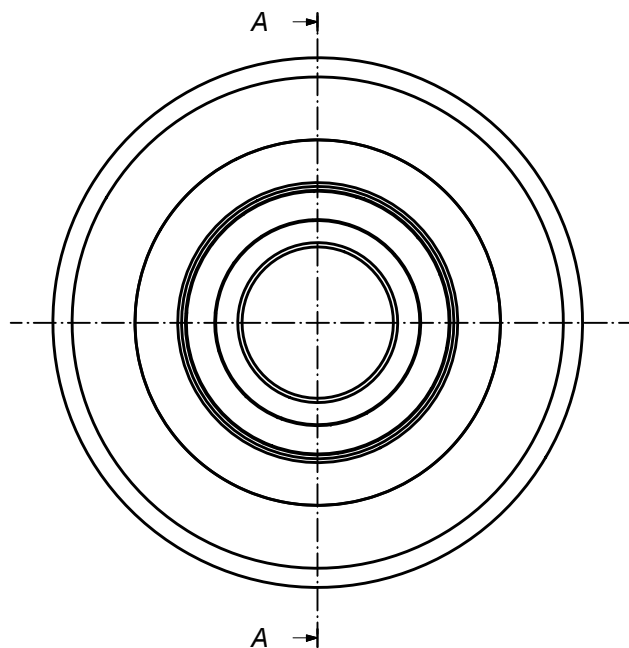


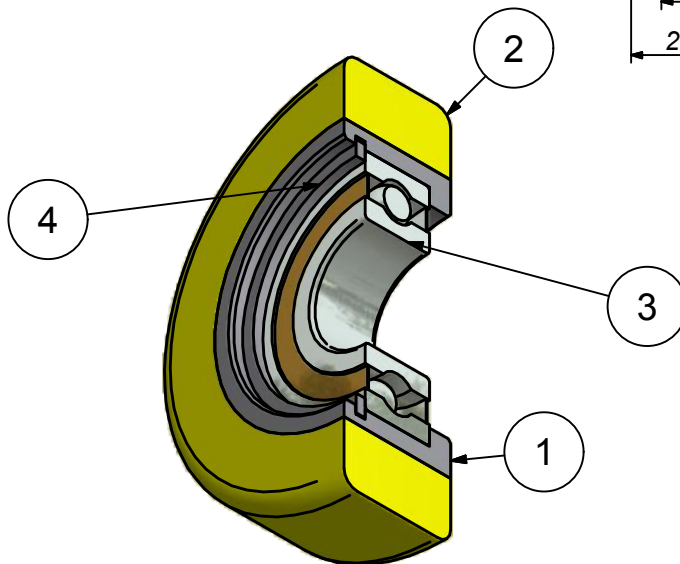


A-A (1:1)

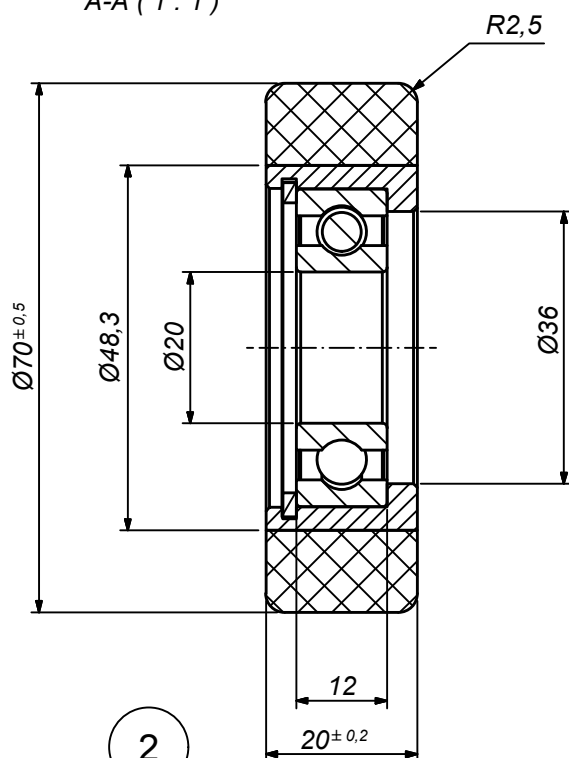

4	1	UNI 7437 - 42	Anello elastico di arresto	Acciaio dolce	0,005 kg
3	1	6004-2Z	Cuscinetto a sfere	Acciaio dolce	0,066 kg
2	1	05747	anello in PU	PU avolan durezza 90 ±2 ShA	0,048 kg
1	1	05742	nucleo	Fe 360 UNI 7070	0,079 kg
POS.	QTÀ	RIF.UFT	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA

Distinta Componenti

 ALDO VALSECCHI SpA via XX settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) www.avo.it E' vietata ogni riproduzione anche parziale e la concessione a terzi se non preventivamente autorizzata	Tolleranze Generali: rif. UNI EN 22768/1 - m		Rugosità Ra[μm] e note:	
	Codice AVO:		Sostituisce il dis. N°:	Sostituito dal dis. N°:
	Materiale:		Trattamenti:	
	Descrizione: ruota Fe+PU ø70x20 cusc.6004zz			
			CODICE AVO 09011007020CU	
Formato: A4	Emissione: BUAROTTI		Disegno N°:	Revisione:
Scala: 1:1	Approvazione: Ing. Monti	Data: 11/03/2010	05746	