



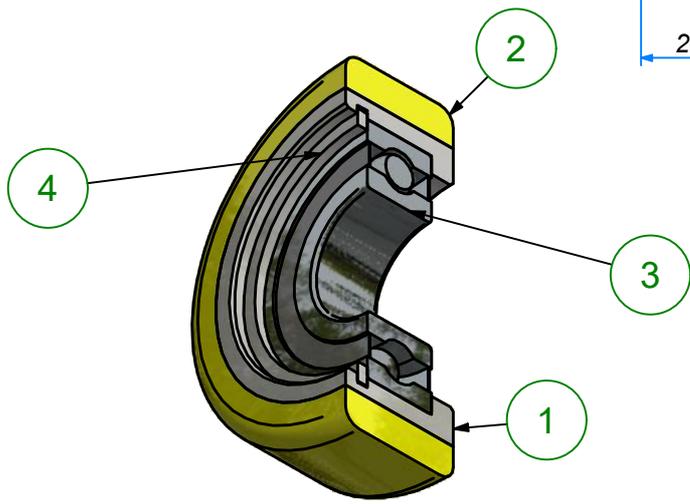

A-A (1:1)

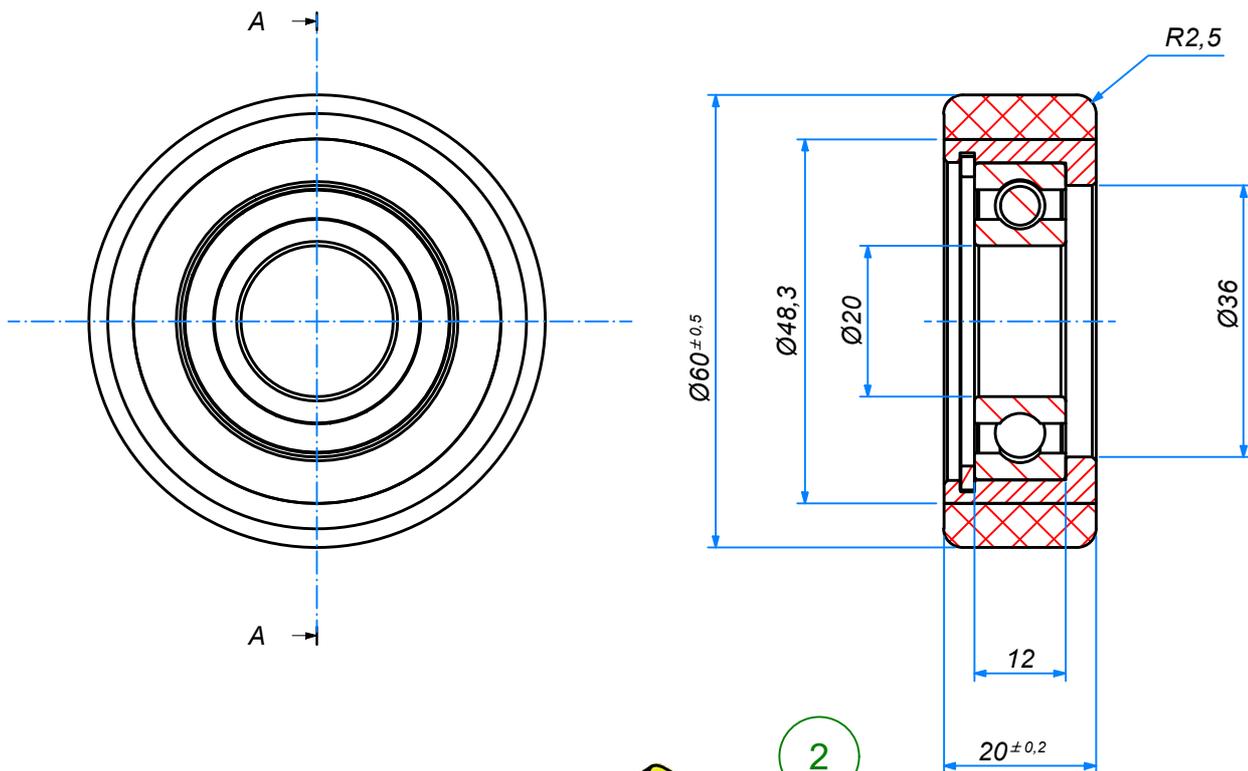

POS.	QTÀ	RIF.UFT	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
4	1	UNI 7437 - 42	Anello elastico di arresto	Acciaio dolce	0,005 kg
3	1	6004-2RS	Cuscinetto a sfere	Acciaio dolce	0,066 kg
2	1	05748	anello	PU avolan durezza 90 ±2 ShA	0,023 kg
1	1	05742	nucleo	Fe 360 UNI 7070	0,079 kg

Distinta Componenti

 <p>ALDO VALSECCHI SpA via XX settembre, 107 28883 Gravelona Toce (VB) www.avo.it</p> <p>E' vietata ogni riproduzione anche parziale e la concessione a terzi se non preventivamente autorizzata</p>	Tolleranze Generali: rif. UNI EN 22768/1 - m		Rugosità Ra[μm] e note:		
	Codice AVO:		Sostituisce il dis. N°:		Sostituito dal dis. N°:
	Materiale:		Trattamenti:		
	Descrizione: ruota Fe+PU ø60x20 cusc.6004 2RS				
	Formato: A4		Emissione: BUAROTTI		Disegno N°: 05749
Scala: 1:1		Approvazione: Ing. Monti		Revisione: P	
		Data: 12/02/2020			

