





4	1	07948	distanziale/spacer	Fe 360 EN 10025:1990	0,04 kg
3	2		Cuscinetto a sfere/ball bearings 6205-2Z	Acciaio/Steel	0,13 kg
2	1	07946	anello/tire	Gomma/Rubber	0,59 kg
1	1	07949	nucleo/centre	Alluminio AlSi1MgMn 6082 UNI EN 573-3:2009	0,69 kg
POS.	QTÀ	N°DIS.	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA

Distinta Componenti

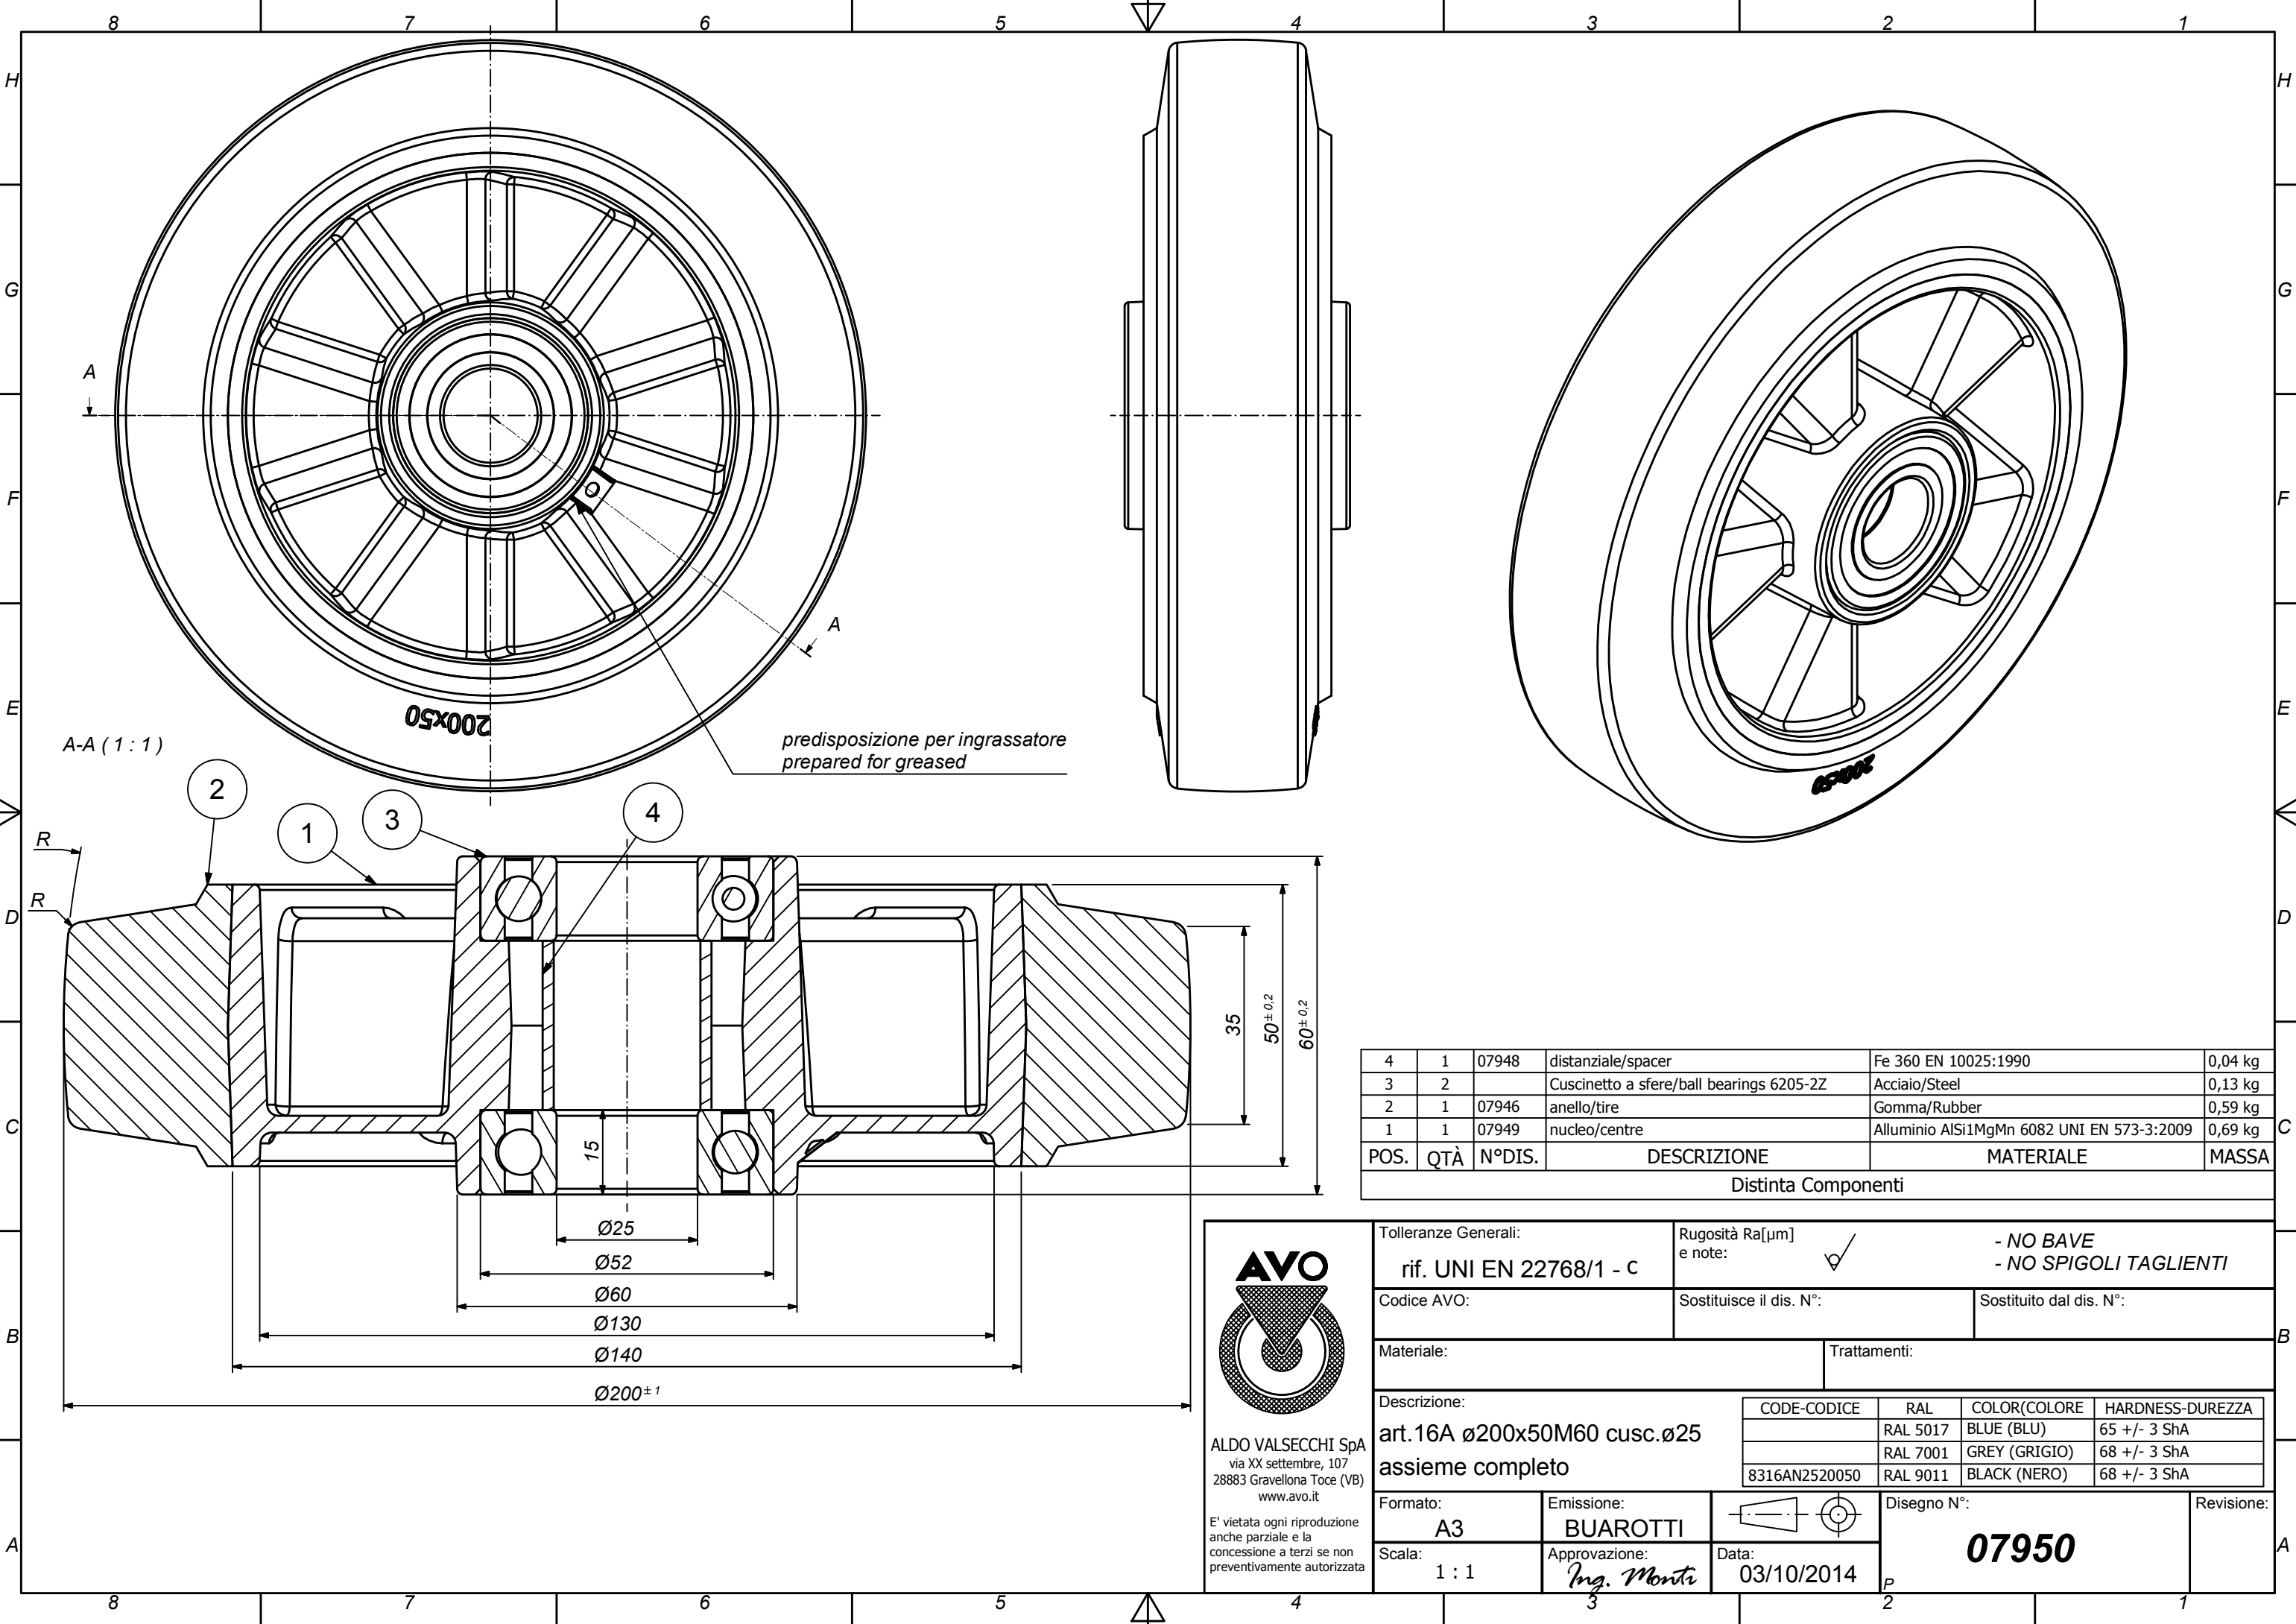

ALDO VALSECCHI SpA
via XX settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB)
www.avo.it

E' vietata ogni riproduzione
anche parziale e la
concessione a terzi se non
preventivamente autorizzata

Tolleranze Generali: rif. UNI EN 22768/1 - C		Rugosità Ra[μm] e note: 		- NO BAVE - NO SPIGOLI TAGLIENTI		
Codice AVO:		Sostituisce il dis. N°:		Sostituito dal dis. N°:		
Materiale:			Trattamenti:			
Descrizione: art.16A ø200x50M60 cusc.ø25 assieme completo			CODE-CODICE	RAL	COLOR(COLORE)	HARDNESS-DUREZZA
				RAL 5017	BLUE (BLU)	65 +/- 3 ShA
				RAL 7001	GREY (GRIGIO)	68 +/- 3 ShA
			8316AN2520050	RAL 9011	BLACK (NERO)	68 +/- 3 ShA
Formato: A3		Emissione: BUAROTTI		Disegno N°: 07950		
Scala: 1 : 1		Approvazione: <i>Ing. Monti</i>				
		Data: 03/10/2014				
				Revisione:		