
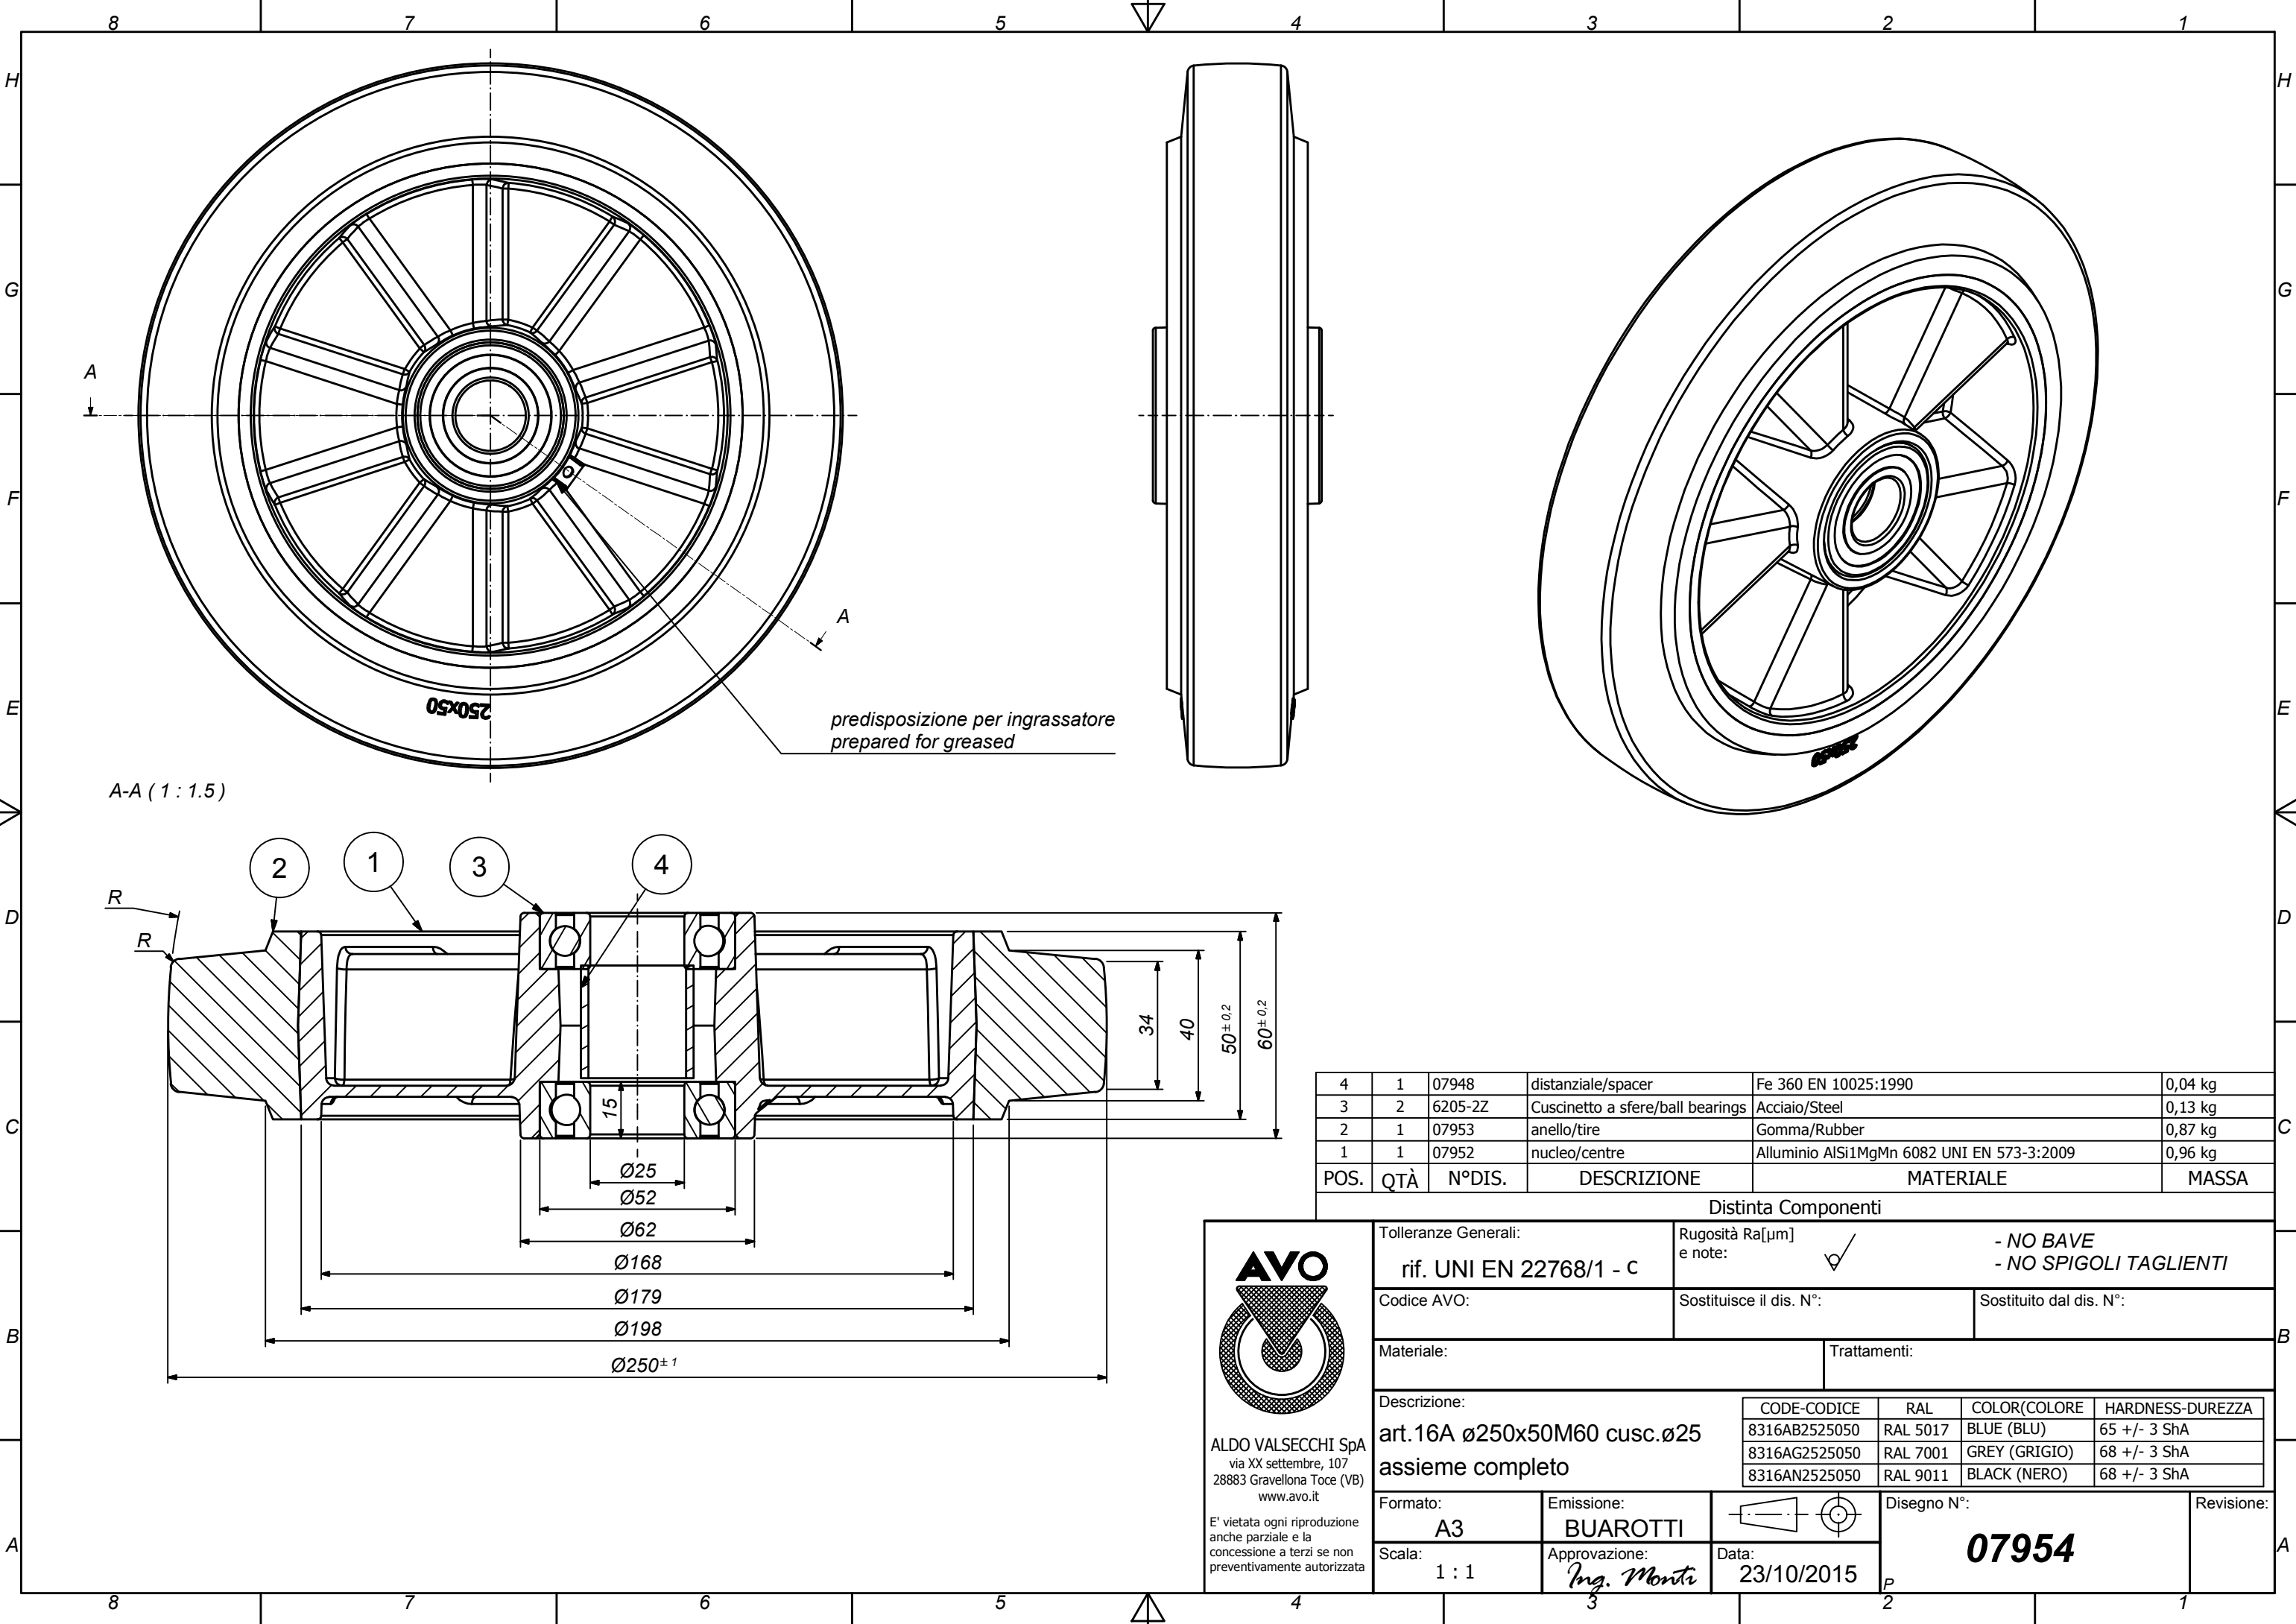





4	1	07948	distanziale/spacer	Fe 360 EN 10025:1990	0,04 kg
3	2	6205-2Z	Cuscinetto a sfere/ball bearings	Acciaio/Steel	0,13 kg
2	1	07953	anello/tire	Gomma/Rubber	0,87 kg
1	1	07952	nucleo/centre	Alluminio AlSi1MgMn 6082 UNI EN 573-3:2009	0,96 kg
POS.	QTÀ	N°DIS.	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA

Distinta Componenti

 ALDO VALSECCHI SpA via XX settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) www.avo.it E' vietata ogni riproduzione anche parziale e la concessione a terzi se non preventivamente autorizzata	Tolleranze Generali: rif. UNI EN 22768/1 - c		Rugosità Ra[µm] e note: 		- NO BAVE - NO SPIGOLI TAGLIENTI		
	Codice AVO:		Sostituisce il dis. N°:		Sostituito dal dis. N°:		
	Materiale:			Trattamenti:			
	Descrizione: art. 16A ø250x50M60 cusc.ø25 assieme completo			CODE-CODICE	RAL	COLOR(COLORE)	HARDNESS-DUREZZA
				8316AB2525050	RAL 5017	BLUE (BLU)	65 +/- 3 ShA
			8316AG2525050	RAL 7001	GREY (GRIGIO)	68 +/- 3 ShA	
			8316AN2525050	RAL 9011	BLACK (NERO)	68 +/- 3 ShA	
Formato: A3	Emissione: BUAROTTI			Disegno N°:		Revisione:	
Scala: 1 : 1	Approvazione: <i>Ing. Monti</i>	Data: 23/10/2015		07954			