


B-B (1 : 1.5)




POS.	QTÀ	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
5	2	UNI7437-47 utilizzo distanziale	distanziale da anello elastico	Acciaio	0 kg
4	1	09684	distanziale	Fe 360 EN 10025:1990	0,05 kg
3	2	6005-2Z	Cuscinetto a sfere	Acciaio dolce	0,08 kg
2	1	07093	nucleo	Alluminio pressofuso GDAISI12Cu2Fe UNI 5076	0,8 kg
1	1	15969	anello	PU	0,27 kg
Distinta Componenti					

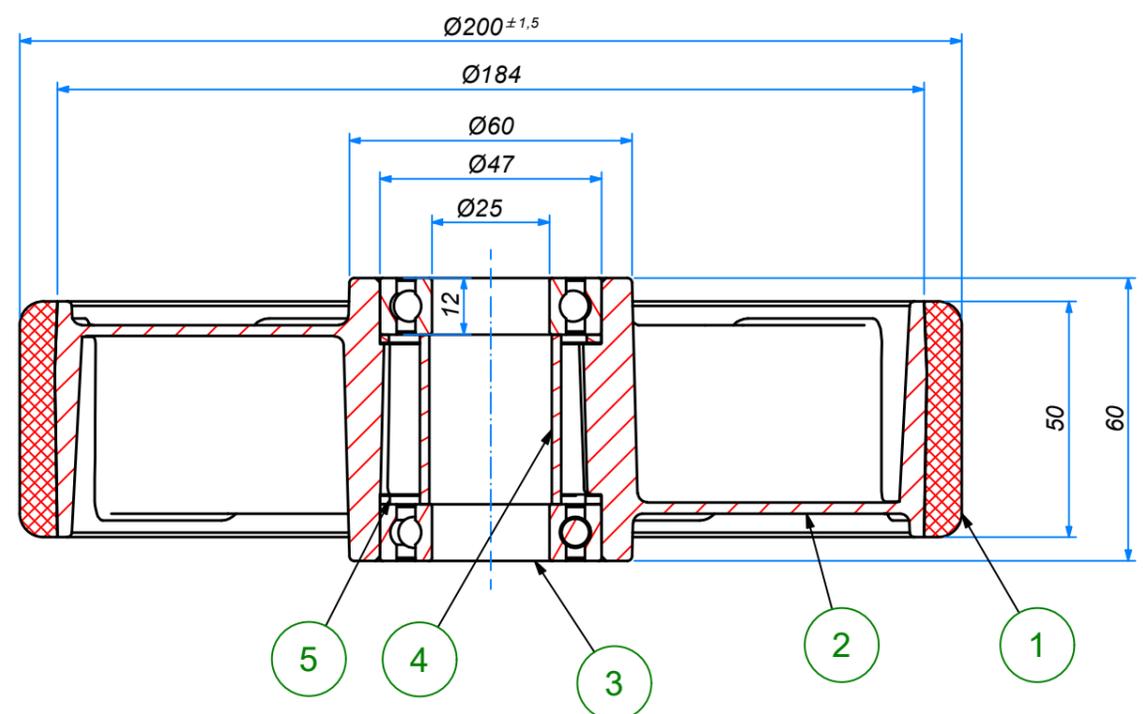

ALDO VALSECCHI SpA
via XX settembre, 107
28883 Gravelona Toce (VB)
www.avo.it

E' vietata ogni riproduzione anche parziale e la concessione a terzi se non preventivamente autorizzata

Tolleranze Generali: rif. UNI EN 22768/1 - m		Rugosità Ra[μm] e note: <input checked="" type="checkbox"/> ()	- NO BAVE - NO SPIGOLI TAGLIENTI
Codice AVO: 09018A0200LCU		Sostituisce il dis. N°:	Sostituito dal dis. N°:
Materiale:		Trattamenti:	
Descrizione: ruota AL+PU ø200x50M60 foroø25 assieme completo			
Formato: A3	Emissione: BUAROTTI		Disegno N°: 15970
Scala: 1:1.5	Approvazione: <i>Ing. Monti</i>		Data: 06/11/2015