

RUOTA

Rivestimento in poliuretano AVOLAN Sh A 91. Nucleo in ghisa meccanica di qualità, verniciata color nero. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.


SUPPORTO

In acciaio stampato zinco-cromato di forte spessore rotanti su doppia corona di sfere alloggiata in ralle d'acciaio temperato. Assemblaggio con dado autobloccante.

PORTATA STATICA = 500 [daN]

PORTATA DINAMICA = 400 [daN]

TEMPERATURA IMPIEGO = da -20 a +80 [°C]

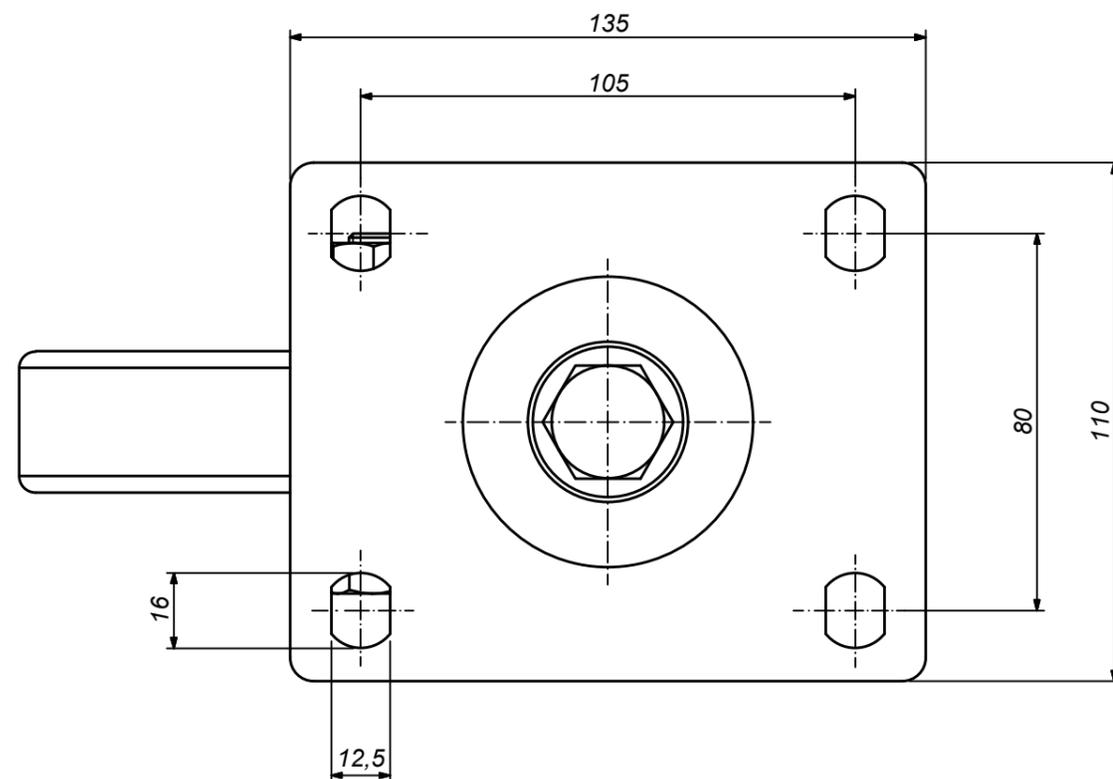

 <p>ALDO VALSECCHI SpA via XX settembre, 107 28883 Gravelona Toce (VB) www.avo.it</p> <p>E' vietata ogni riproduzione anche parziale e la concessione a terzi se non preventivamente autorizzata</p>	Tolleranze Generali: rif. UNI EN 22768/1 - V		Rugosità Ra[μm] e note:	
	Codice AVO: 1102700150SCU		Sostituisce il dis. N°:	
	Materiale:		Sostituito dal dis. N°:	
	Descrizione: art.27 ø150x30 dimensioni ingombro		Trattamenti:	
Formato: A3	Emissione: BUAROTTI	Disegno N°: 2715030		Revisione:
Scala: 1 : 1.5	Approvazione: <i>Ing. Monti</i>	Data: 12/09/2013		