

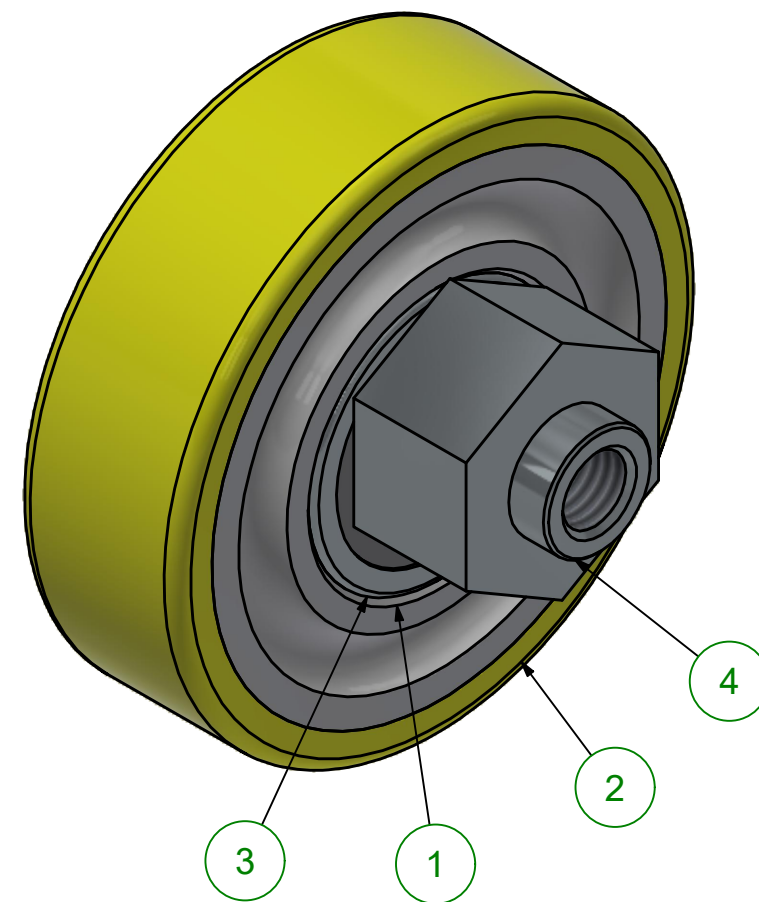
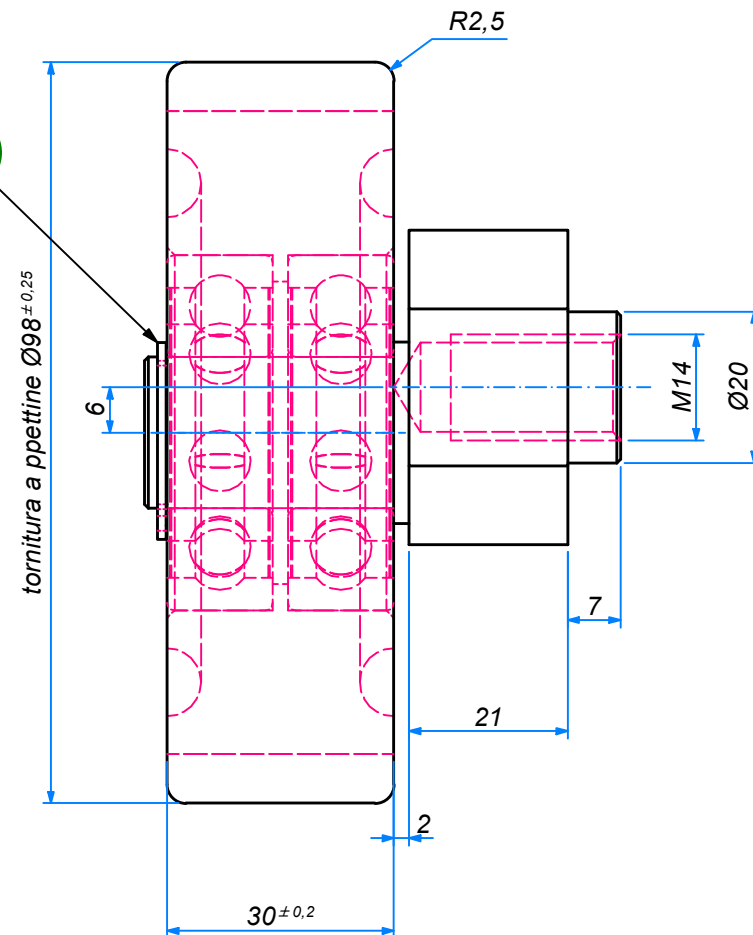


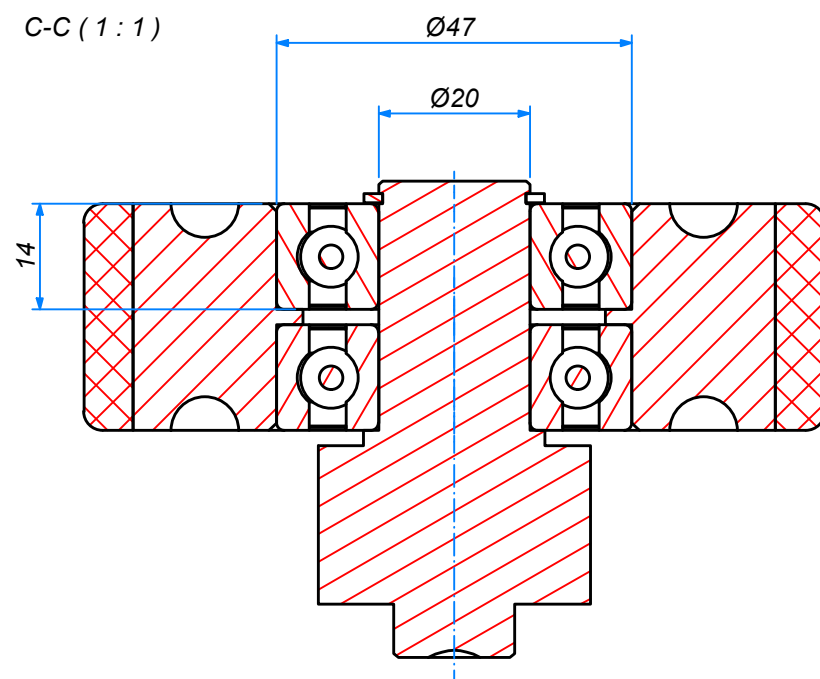


5	1	UNI 7435-75 - 20	Anello elastico di arresto	Acciaio dolce	0,002 kg
4	1	19378	perno eccentrico	11SMnPb37 UNI EN 10277-3:2008	0,267 kg
3	2	6204-2RS	Cuscinetto a sfere SKF	Acciaio dolce	0,104 kg
2	1	40774	anello	PU	0,067 kg
1	1	06695	nucleo	G15 EN-GJL-150 UNIEN1561_1998 UNI5007	0,767 kg
POS.	QTÀ	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
Distinta Componenti					

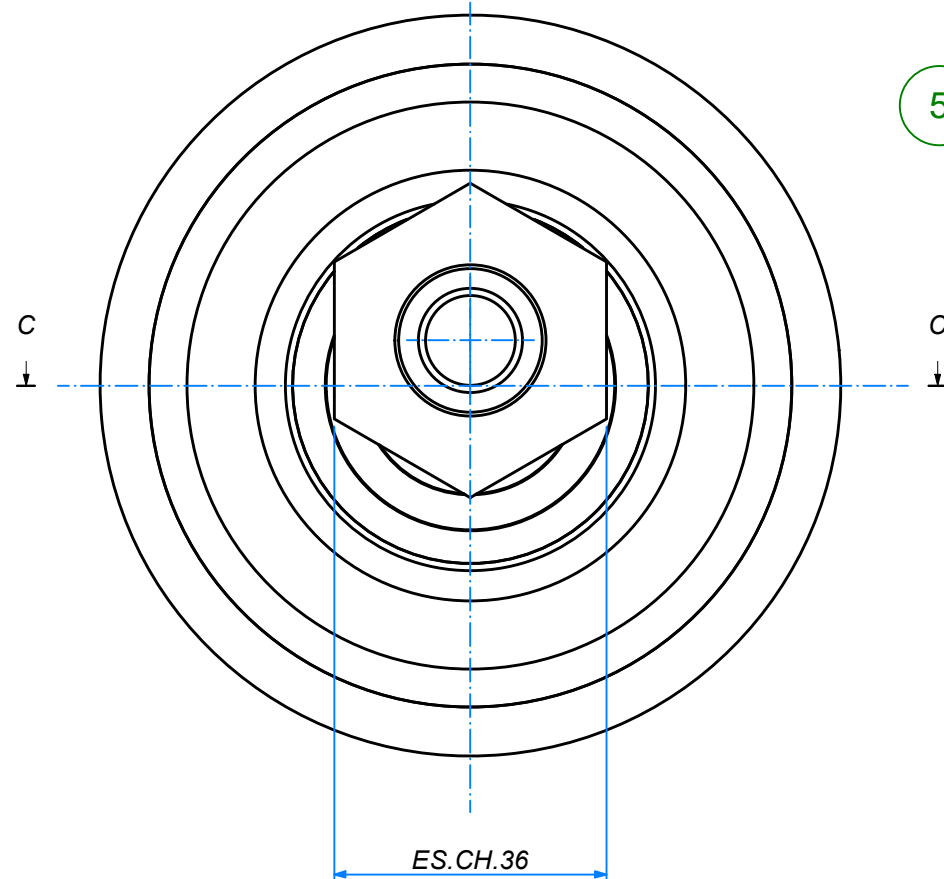

ALDO VALSECCHI SpA
via XX settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB)
www.avo.it

E' vietata ogni riproduzione
anche parziale e la
concessione a terzi se non
preventivamente autorizzata

Tolleranze Generali: rif. UNI EN 22768/1 - m		Rugosità Ra[μm] e note: 12,2/ (6,3/) - NO BAVE - NO SPIGOLI TAGLIANTI	
Codice AVO: 09014ECC1983K		Sostituisce il dis. N°:	Sostituito dal dis. N°:
Materiale:		Trattamenti:	
Descrizione: rullo GG+PU FT ø98x30M30 cusc.SKF 6204 2rs+perno eccentrico 6 es.36 assieme			
Formato: A3	Emissione: DELL'ACQUA		Disegno N°: 59461
Scala: 1:1	Approvazione: Ing. MONTI	Data: 30/08/2022	Revisione: