
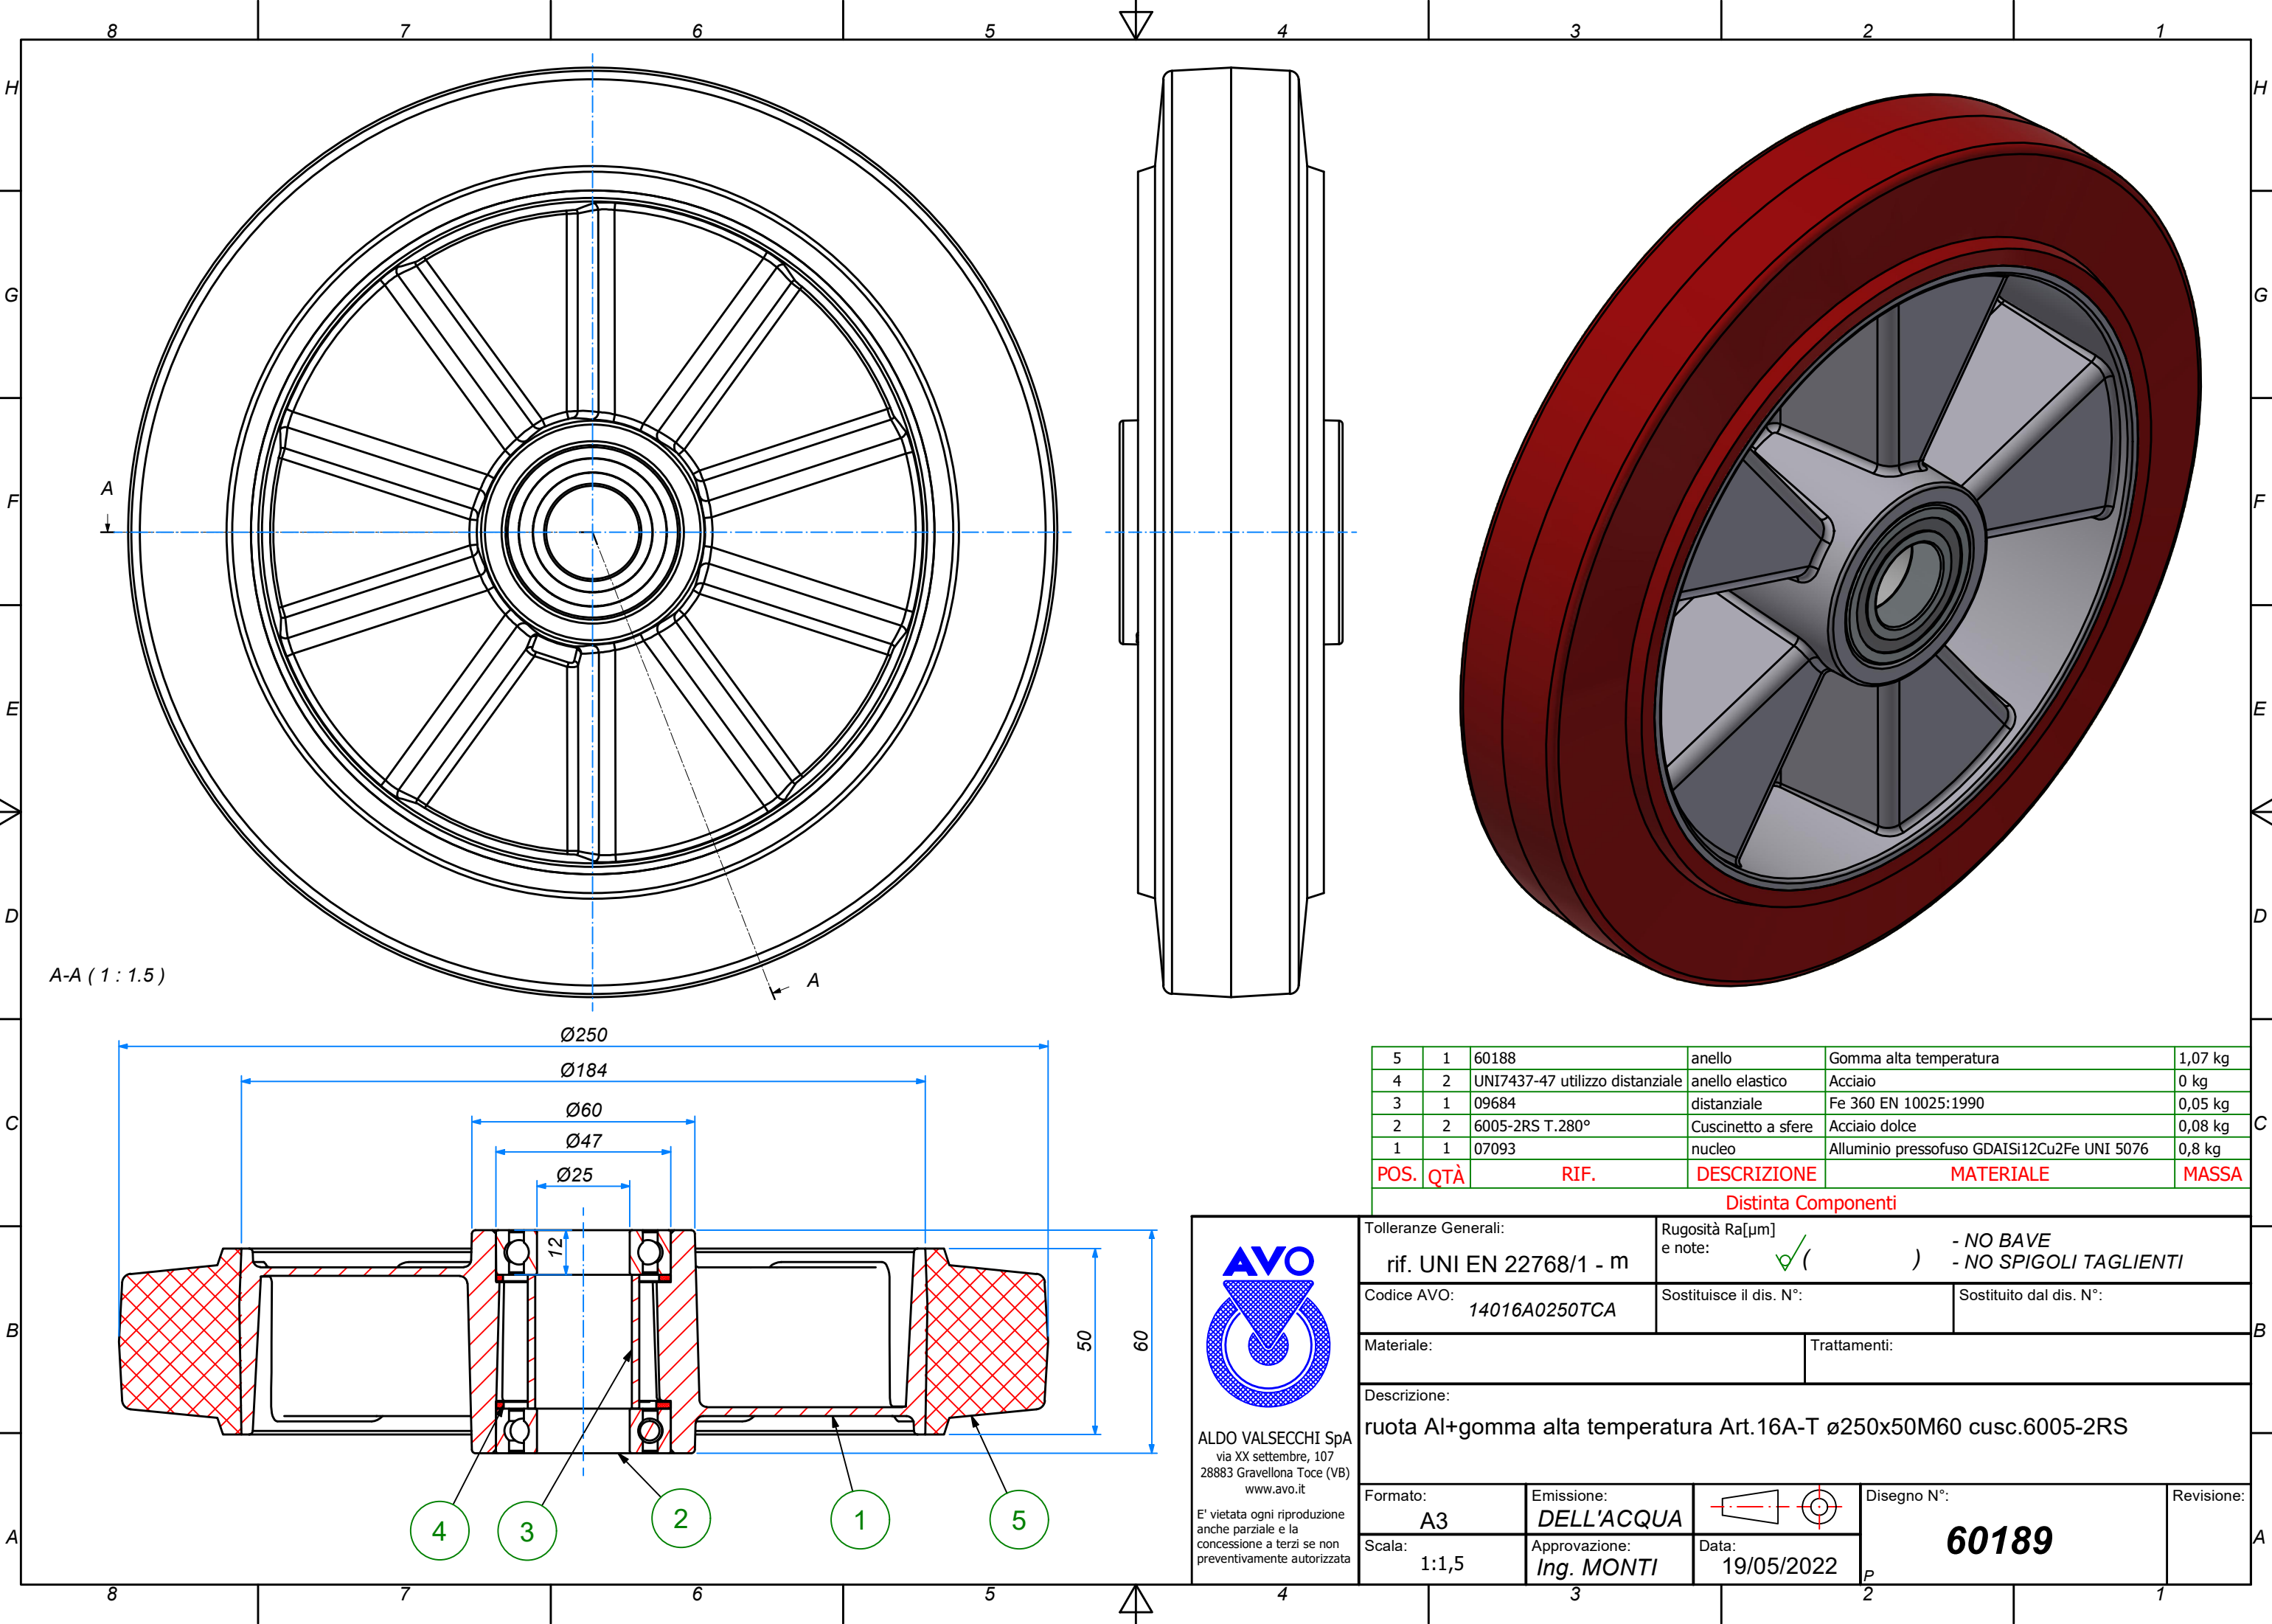




5	1	60188	anello	Gomma alta temperatura	1,07 kg
4	2	UNI7437-47 utilizzo distanziale	anello elastico	Acciaio	0 kg
3	1	09684	distanziale	Fe 360 EN 10025:1990	0,05 kg
2	2	6005-2RS T.280°	Cuscinetto a sfere	Acciaio dolce	0,08 kg
1	1	07093	nucleo	Alluminio pressofuso GDAISi12Cu2Fe UNI 5076	0,8 kg
POS.	QTÀ	RIF.	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA

Distinta Componenti

Tolleranze Generali: rif. UNI EN 22768/1 - m		Rugosità Ra[μm] e note: ✓ () - NO BAVE - NO SPIGOLI TAGLIENTI	
Codice AVO: 14016A0250TCA		Sostituisce il dis. N°:	Sostituito dal dis. N°:
Materiale:		Trattamenti:	
Descrizione: ruota Al+gomma alta temperatura Art.16A-T ø250x50M60 cusc.6005-2RS			
Formato: A3	Emissione: DELL'ACQUA		Disegno N°: 60189
Scala: 1:1,5	Approvazione: Ing. MONTI	Data: 19/05/2022	Revisione:
P			

AVO

ALDO VALSECCHI SpA
via XX settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB)
www.avo.it

E' vietata ogni riproduzione
anche parziale e la
concessione a terzi se non
preventivamente autorizzata