

SERIE 116-PS

## 137BIS-PA

AVO - Rad aus polyamid 6 mit halterung in stahl für die industrie,  
durchmesser 200mm ean 28265

**Material:** Polyamid 6    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**


Verstärktes Vollkunststoffrad aus Polyamid 6. Nabe mit glatter Bohrung, ausgestattet mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

**Extra robuste Doppelstütze:**

Aus gepresstem und verschweißtem Stahl mit hoher Materialstärke, drehbar auf Axial- und Kegelrollenlagern, mit Platte und Hinterradbremse. Schwarze Epoxidharz-Beschichtung.

**Produktlinie:** Polyamid

**EAN13:**8018793282659    **EAN5:**28265    **Artikelcode:**051370F201SCN

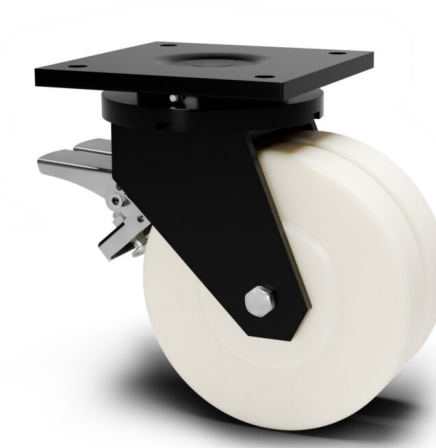

## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -25

**Maximale Temperatur:** 85

**Dynamischer Durchfluss:** 2500 DaN

- Beton
- Steigut

**Drehung:** Kugellager

**Härteskala:** Shore D

**Härte:** 82

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Durchmesser (mm)             | 200        |
| Bandbreite (mm)              | 50         |
| Nabenbreite (mm)             | 60         |
| Nabe-Version                 | Kugellager |
| Radloch (mm)                 | 25         |
| Lagersitz (mm)               | 52X15      |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 2500       |
| Farbe                        | Weiß       |
| Material                     | Polyamid 6 |
| Schachtelstücke              | /          |
| Härteskala                   | Shore D    |
| Härte                        | 82         |

## Daten unterstützen

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 200X200                |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 160X160                |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 17                     |
| Versetzt (mm)                  | 72                     |
| Bodenfreiheit (mm)             | 270                    |
| Stützloch (mm)                 | /                      |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 3000                   |
| Struktur                       | Rotierend              |
| Version                        | Platte mit Bremse      |
| Bremse                         | Hinterradbremse Hinten |
| Pivot                          | /                      |
| Pin-Typ                        | /                      |
| Fertigstellung                 | Schwarz lackiert       |