

SERIE 15

## 30ML

AVO - Rad aus polyurethan avoprene mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 200mm ean 28189

**Material:** Polyurethan Avoprene    **Kern:** Gusseisen    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**


Rad mit Lauffläche aus Polyurethan AVOPRENE, Härte 91 Shore A, und lackiertem Gehäuse aus Grauguss. Nabe mit staubgeschützten, präzisen Kugellagern und Distanzhülse.

**Extrastarke Unterstützung:**

Aus gepresstem und verschweißtem Stahl mit hoher Materialstärke, drehbar auf Axial- und Kegelrollenlagern, mit Platte. Schwarze Epoxidharz-Beschichtung. Federmechanismus aus Stahl.

**Produktlinie:** Polyurethan

**EAN13:**8018793281898    **EAN5:**28189    **Artikelcode:**13M300L200LCA

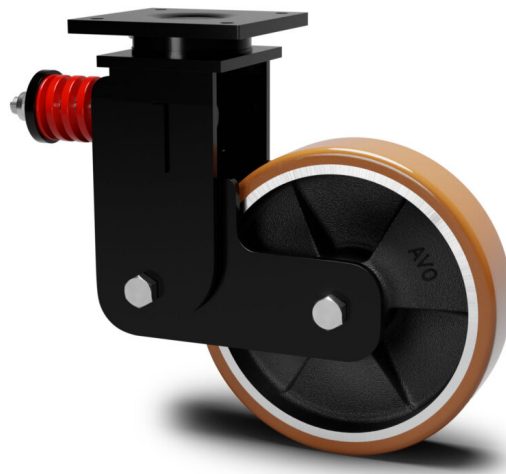

## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 1100 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 91

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Durchmesser (mm)             | 200                  |
| Bandbreite (mm)              | 50                   |
| Nabenbreite (mm)             | 60                   |
| Nabe-Version                 | Kugellager           |
| Radloch (mm)                 | 20                   |
| Lagersitz (mm)               | 52X15                |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 1100                 |
| Farbe                        | Braun                |
| Material                     | Polyurethan Avoprene |
| Schachtelstücke              | /                    |
| Härteskala                   | Shore A              |
| Härte                        | 91                   |

## Daten unterstützen

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 175X140          |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 140X105          |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 14               |
| Versetzt (mm)                  | 115              |
| Bodenfreiheit (mm)             | 275              |
| Stützloch (mm)                 | /                |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 1400             |
| Struktur                       | Rotierend        |
| Version                        | Gefedert         |
| Bremse                         | /                |
| Pivot                          | /                |
| Pin-Typ                        | /                |
| Fertigstellung                 | Schwarz lackiert |