

SERIE 15

33DIRTBIS

AVO - Rad aus polyurethan avoprene mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 250mm ean 28212

Material: Polyurethan Avoprene **Kern:** Gusseisen **Umfang:** Industrie

Beschreibung:


Rad mit Lauffläche aus Polyurethan AVOPRENE, Härte 91 Shore A, und lackiertem Gehäuse aus Grauguss. Nabe mit staubgeschützten, präzisen Kugellagern und Distanzhülse.

Extra robuste Doppelstütze:

Aus gepresstem und verschweißtem Stahl mit hoher Materialstärke, drehbar auf Axial- und Kegelrollenlagern, mit Platte, Richtungsfeststeller und Hinterradbremse. Schwarze Epoxidharz-Beschichtung. ISO-Twistlock-Verriegelung mit 4-facher Richtungsarretierung

Produktlinie: Polyurethan

EAN13: 8018793282123 **EAN5:** 28212 **Artikelcode:** 13T33DF250GCA

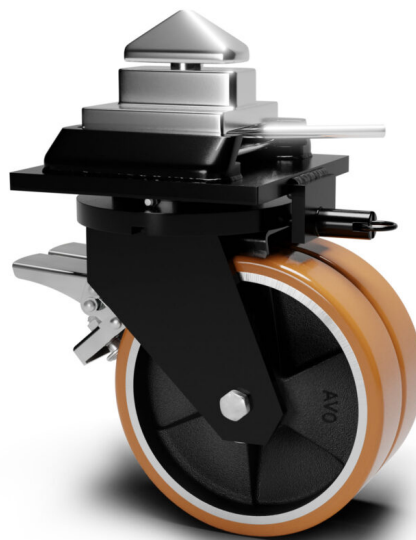

Eigenschaften

Minimale Temperatur: -20 **Maximale Temperatur:** 80 **Dynamischer Durchfluss:** 2800 DaN
Drehung: Kugellager **Härteskala:** Shore A **Härte:** 91

Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	250
Bandbreite (mm)	60
Nabenbreite (mm)	60
Nabe-Version	Kugellager
Radloch (mm)	25
Lagersitz (mm)	52X15
Dynamischer Durchfluss (DaN)	2800
Farbe	Braun
Material	Polyurethan Avoprene
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	91

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	230X230
Abstand der Plattenlöcher (mm)	190X190
Lochgröße der Platte (mm)	19
Versetzt (mm)	80
Bodenfreiheit (mm)	364
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	3500
Struktur	Rotierend
Version	Platte mit bremsse
Bremse	Richtungsfeststeller Richtungsweisend
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	Schwarz lackiert