

SERIE 15

## 33DIRTBIS

AVO - Rad aus polyurethan avoprene mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 300mm ean 28133

**Material:** Polyurethan Avoprene    **Kern:** Gusseisen    **Umfang:** Industrie

### Beschreibung:


Rad mit Lauffläche aus Polyurethan AVOPRENE, Härte 91 Shore A, und lackiertem Gehäuse aus Grauguss. Nabe mit staubgeschützten, präzisen Kugellagern und Distanzhülse.

### Extra robuste Doppelstütze:

Aus gepresstem und verschweißtem Stahl mit hoher Materialstärke, drehbar auf Axial- und Kegelrollenlagern, mit Platte, Richtungsfeststeller und Hinterradbremse. Schwarze Epoxidharz-Beschichtung. ISO-Twistlock-Verriegelung mit 4-facher Richtungsarretierung

**Produktlinie:** Polyurethan

**EAN13:** 8018793281331    **EAN5:** 28133    **Artikelcode:** 13T33DF300GCA

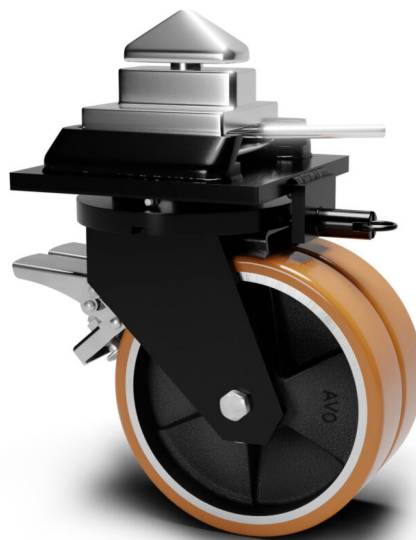

## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 4000 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 91

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Durchmesser (mm)             | 300                  |
| Bandbreite (mm)              | 70                   |
| Nabenbreite (mm)             | 70                   |
| Nabe-Version                 | Kugellager           |
| Radloch (mm)                 | 30                   |
| Lagersitz (mm)               | 62X16                |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 4000                 |
| Farbe                        | Braun                |
| Material                     | Polyurethan Avoprene |
| Schachtelstücke              | /                    |
| Härteskala                   | Shore A              |
| Härte                        | 91                   |

## Daten unterstützen

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 230X230                                  |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 190X190                                  |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 19                                       |
| Versetzt (mm)                  | 83                                       |
| Bodenfreiheit (mm)             | 419                                      |
| Stützloch (mm)                 | /                                        |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 5000                                     |
| Struktur                       | Rotierend                                |
| Version                        | Platte mit Bremse                        |
| Bremse                         | Richtungsfeststeller<br>Richtungsweisend |
| Pivot                          | /                                        |
| Pin-Typ                        | /                                        |
| Fertigstellung                 | Schwarz lackiert                         |