

SERIE 116-P

137

AVO - Rueda de poliamida 6 con soporte de acero para industria,
diámetro 200mm ean 22328

Material: Poliamida 6 **Núcleo:** Poliamida 6 **Alcance:** Industria

Descripción:

Rueda monobloque reforzada de poliamida 6. Buje con alojamiento liso, equipado con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

Ruedas gemelas para cargas extra pesadas:


En acero estampado y soldado de gran espesor, giratorio sobre rodamiento axial y rodamiento de rodillos cónicos, con platina atornillable. Acabado con pintura epoxi negra.

Línea de productos: Poliamida

EAN13:
8018793223287

EAN5:
22328

Código del artículo:
0513700200SCN

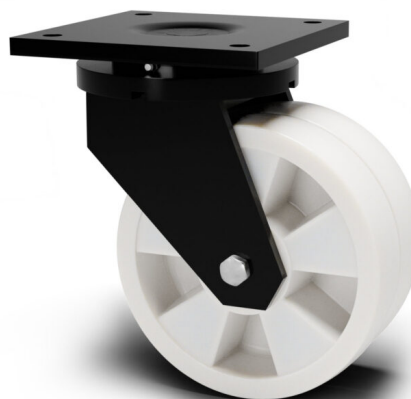

Características

Temperatura mínima: -25

Temperatura máxima: 85

Caudal dinámico: 1600 DaN

- Gres
- Hormigón

Rotación: Cojinete a bolas

Escala de dureza: Shore D

Dureza: 82

Suelos

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	200
Ancho de banda (mm)	57
Anchura del cubo (mm)	60
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	25
Asiento del rodamiento (mm)	52X15
Caudal dinámico (DaN)	1600
Color	Blanco
Material	Poliamida 6
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore D
Dureza	82

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	200X200
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	160X160
Tamaño del orificio de la placa (mm)	17
Desplazamiento (mm)	72
Distancia al suelo (mm)	270
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	2000
Estructura	Giratorio
Versión	Platina atornillable
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	Pintado de negro