ALDO VALSECCHI S.P.A.
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
export@avo.it

SERIE 14

30YAML

AVO - Rueda de poliuretano avolan con soporte de acero para industria, diámetro 250mm ean 23642

Material: Poliuretano Avolan **Núcleo:** Hierro fundido **Alcance:** Industria

Descripción:
Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOLAN, dureza 91 Shore A, y núcleo de fundición mecánica pintado en negro. Buje con rodamientos de bolas a prueba de polvo, montados con separador central.

Ruedas para cargas extra pesadas:
En acero estampado y soldado de gran espesor,fijo. Acabado con pintura epoxi negra. Mecanismo de muelle de acero.

Línea de productos: Poliuretano

EAN13: 8018793236423
EAN5: 23642
Código del artículo: 21M30AL251LCU

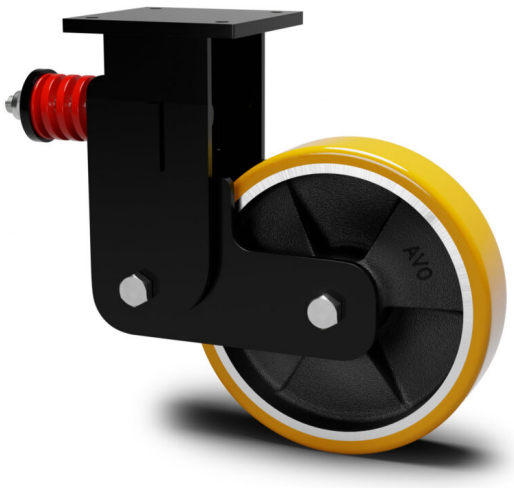

Características

Temperatura mínima: -20 **Temperatura máxima:** 80 **Caudal dinámico:** 1500 DaN

Rotación: Cojinete a bolas **Escala de dureza:** Shore A **Dureza:** 91

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigòn
- Parrilla

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	250
Ancho de banda (mm)	60
Anchura del cubo (mm)	60
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	25
Asiento del rodamiento (mm)	52X15
Caudal dinámico (DaN)	1500
Color	Amarillo
Material	Poliuretano Avolan
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	91

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	200X160
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	160X120
Tamaño del orificio de la placa (mm)	14
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	395
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	1750
Estructura	Fijo
Versión	Amortiguado
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	Pintado de negro