

SERIE 14

30YML

AVO - Rueda de poliuretano avolan con soporte de acero para industria, diámetro 250mm ean 28187

Material: Poliuretano Avolan **Núcleo:** Hierro fundido **Alcance:** Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOLAN, dureza 91 Shore A, y núcleo de fundición mecánica pintado en negro. Buje con rodamientos de bolas a prueba de polvo, montados con separador central.

Ruedas para cargas extra pesadas:


En acero estampado y soldado de gran espesor, giratorio sobre rodamiento axial y rodamiento de rodillos cónicos, con platina atornillable. Acabado con pintura epoxi negra. Mecanismo de muelle de acero.

Línea de productos: Poliuretano

EAN13:
8018793281874

EAN5:
28187

Código del artículo:
21M300L251LCU

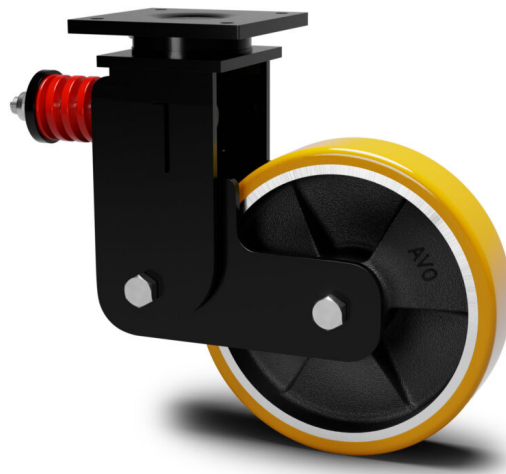

Características

Temperatura mínima: -20 **Temperatura máxima:** 80 **Caudal dinámico:** 1500 DaN
Rotación: Cojinete a bolas **Escala de dureza:** Shore A **Dureza:** 91

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	250
Ancho de banda (mm)	60
Anchura del cubo (mm)	60
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	25
Asiento del rodamiento (mm)	52X15
Caudal dinámico (DaN)	1500
Color	Amarillo
Material	Poliuretano Avolan
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	91

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	200X160
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	160X120
Tamaño del orificio de la placa (mm)	14
Desplazamiento (mm)	155
Distancia al suelo (mm)	395
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	1750
Estructura	Giratorio
Versión	Amortiguado
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	Pintado de negro