

SERIE 15

30ML

AVO - Rueda de poliuretano avoprene con soporte de acero para industria, diámetro 250mm ean 28190

Material: Poliuretano
Avoprene

Núcleo: Hierro
fundido

Alcance:
Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOPRENE, dureza 91 Shore A, y núcleo de fundición mecánica pintado en negro. Buje con rodamientos de bolas a prueba de polvo, montados con separador central.

Ruedas para cargas extra pesadas:


En acero estampado y soldado de gran espesor, giratorio sobre rodamiento axial y rodamiento de rodillos cónicos, con platina atornillable. Acabado con pintura epoxi negra. Mecanismo de muelle de acero.

Línea de productos: Poliuretano

EAN13:
8018793281904

EAN5:
28190

Código del artículo:
13M300L251LCA

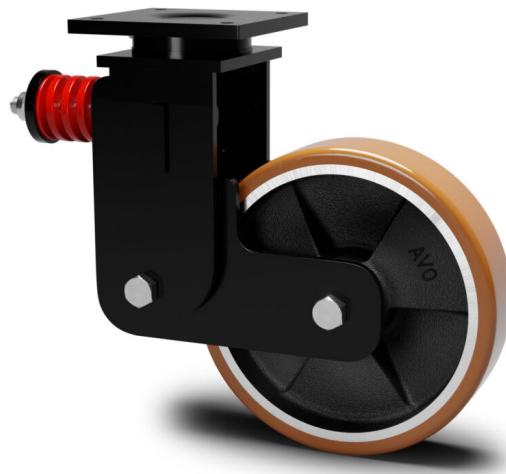

Características

Temperatura mínima: -20

Temperatura máxima: 80

Caudal dinámico: 1500 DaN

Rotación: Cojinete a bolas

Escala de dureza: Shore A

Dureza: 91

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	250
Ancho de banda (mm)	60
Anchura del cubo (mm)	60
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	25
Asiento del rodamiento (mm)	52X15
Caudal dinámico (DaN)	1500
Color	Marrón
Material	Poliuretano Avoprene
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	91

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	200X160
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	160X120
Tamaño del orificio de la placa (mm)	14
Desplazamiento (mm)	155
Distancia al suelo (mm)	395
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	1750
Estructura	Giratorio
Versión	Amortiguado
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	Pintado de negro