

SERIE 15

30ML

AVO - Rueda de poliuretano avoprene con soporte de acero para industria, diámetro 300mm ean 28191

Material: Poliuretano
Avoprene

Núcleo: Hierro
fundido

Alcance:
Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOPRENE, dureza 91 Shore A, y núcleo de fundición mecánica pintado en negro. Buje con rodamientos de bolas a prueba de polvo, montados con separador central.

Ruedas para cargas extra pesadas:


En acero estampado y soldado de gran espesor, giratorio sobre rodamiento axial y rodamiento de rodillos cónicos, con platina atornillable. Acabado con pintura epoxi negra. Mecanismo de muelle de acero.

Línea de productos: Poliuretano

EAN13:
8018793281911

EAN5:
28191

Código del artículo:
13M300L300LCA

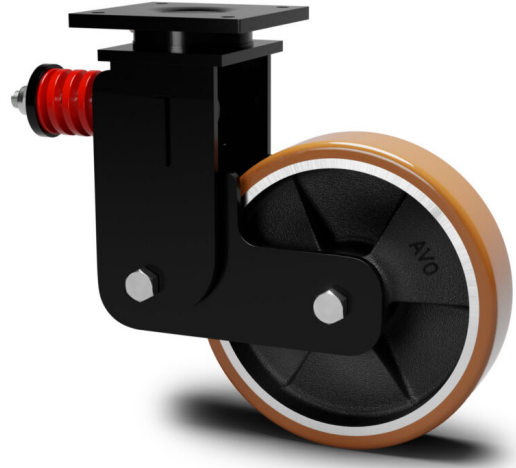

Características

Temperatura mínima: -20	Temperatura máxima: 80	Caudal dinámico: 1800 DaN
Rotación: Cojinete a bolas	Escala de dureza: Shore A	Dureza: 91

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	300
Ancho de banda (mm)	70
Anchura del cubo (mm)	70
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	30
Asiento del rodamiento (mm)	62X16
Caudal dinámico (DaN)	1800
Color	Marrón
Material	Poliuretano Avoprene
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	91

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	200X160
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	160X120
Tamaño del orificio de la placa (mm)	14
Desplazamiento (mm)	155
Distancia al suelo (mm)	420
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	2250
Estructura	Giratorio
Versión	Amortiguado
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	Pintado de negro