

SERIE 116GR-CD

116GR-CD

AVO - Rueda depoliamida conductor antiestático para industria,
diámetro 175mm ean 23951

Material: Poliamida Conductor
Antiestático

Núcleo: Poliamida 6
conductora

Alcance:
Industria

Descripción:


Rueda de poliamida 6 conductiva R 10.000 Ohm. Buje con rodamientos de bolas blindados, montados con separador central, jaula de rodillos o agujero pasante.

Línea de productos: Antiestático/Conductor

EAN13:
8018793239516

EAN5:
23951

Código del artículo:
G5116CD175GFP

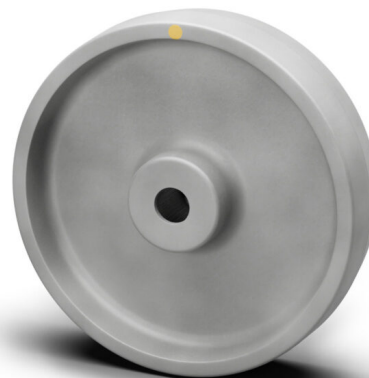

Características

Temperatura mínima: -25

Temperatura máxima: 85

Caudal dinámico: 475 DaN

Rotación: Casquillo liso

Escala de dureza: Shore D

Dureza: 82

Suelos

- Gres
- Hormigón

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	175
Ancho de banda (mm)	50
Anchura del cubo (mm)	58
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	20
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	475
Color	Gris
Material	Poliamida Conductor Antiestático
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore D
Dureza	82

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	/
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	/
Estructura	/
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	/