

SERIE 18ACH-AS

18ACH-AS

AVO - Rueda depoliuretano avoantistatic para industria, diámetro 200mm ean 29062


Material: Poliuretano Avoantistatic **Núcleo:** Aluminio **Alcance:** Industria

Descripción:

Rueda motriz con recubrimiento de poliuretano AVOANTISTATIC 91 Shore A y núcleo de fundición mecánica pintado en color negro, aluminio o acero. Buje con chavetero según DIN 6885.

Línea de productos: Antiestático/Conductor

EAN13: 8018793290623 **EAN5:** 29062 **Código del artículo:** 0918ACHAS201U

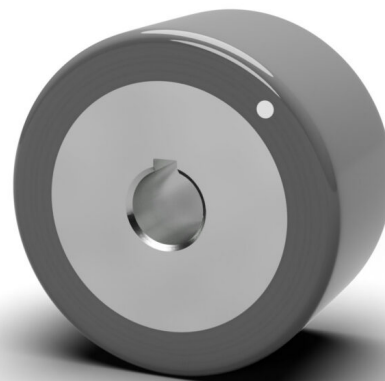

Características

Temperatura mínima: -20 **Temperatura máxima:** 80 **Caudal dinámico:** 1100 DaN
Rotación: Casquillo liso **Escala de dureza:** Shore A **Dureza:** 91

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	200
Ancho de banda (mm)	50
Anchura del cubo (mm)	60
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	25
Asiento del rodamiento (mm)	FORO 25
Caudal dinámico (DaN)	1100
Color	Gris
Material	Poliuretano Avoantistatic
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	91

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	/
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	/
Estructura	/
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	/