

SERIE 18ACH

18ACH

AVO - Rueda depoliuretano avolan para industria, diámetro 125mm
ean 23100


Material: Poliuretano Avolan **Núcleo:** Aluminio **Alcance:** Industria

Descripción:

Rueda motriz con banda de rodadura de poliuretano AVOLAN, dureza 91 Shore A, y núcleo de fundición mecánica pintado en negro, aluminio o acero. Buje con alojamiento para chaveta conforme a la norma DIN 6885.

Línea de productos: Poliuretano

EAN13: 8018793231008 **EAN5:** 23100 **Código del artículo:** 09018ACH1254U

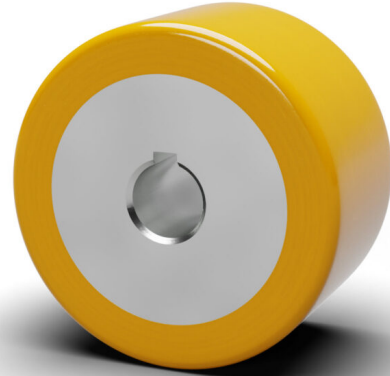

Características

Temperatura mínima: -20 **Temperatura máxima:** 80 **Caudal dinámico:** 400 DaN
Rotación: Casquillo liso **Escala de dureza:** Shore A **Dureza:** 91

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	125
Ancho de banda (mm)	40
Anchura del cubo (mm)	50
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	30
Asiento del rodamiento (mm)	FORO 30
Caudal dinámico (DaN)	400
Color	Amarillo
Material	Poliuretano Avolan
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	91

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	/
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	/
Estructura	/
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	/