

SÉRIE 16NX

## 66XB

AVO - Ruoe en caoutchouc anti-coupure avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 125mm ean 20687

**Matériau:** Caoutchouc  
Anti-coupure

**Cœur de métier:**  
Polyamide 6

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue en caoutchouc élastique bleu 68 Shore A. résistante aux coupures avec noyau en polyamide 6 noir. Moyeu sur cage à rouleaux en acier inoxydable.

**chape standard:**


En acier inoxydable embouti AISI 304, pivotant sur double rangée de billes en inox AISI 420, avec axe.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable

**EAN13:**  
8018793206877

**EAN5:**  
20687

**Code de l'article:**  
00X66B0125NRB

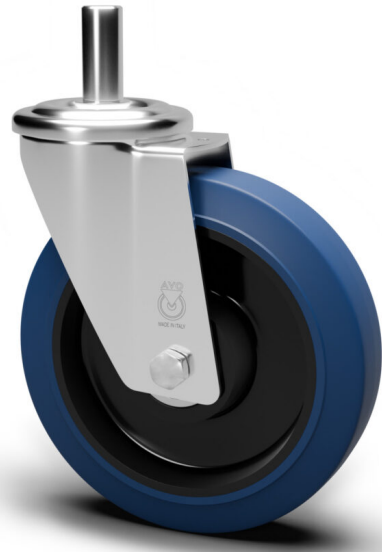

## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Rotation:** Rouleaux en acier inoxydable Roulement à rouleaux inox

**Température maximale:**  
70

**Échelle de dureté:** Shore  
A

**Débit dynamique:**  
170 DaN

**Dureté:** 68

## Revêtements de sol

- Bois
- Grès

## Données roues

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Diamètre (mm)         | 125                       |
| Largeur de bande (mm) | 36                        |
| Largeur du moyeu (mm) | 50                        |
| Version Hub           | roulement à rouleaux inox |
| Trou de roue (mm)     | 15                        |
| Siège du palier (mm)  | /                         |
| Débit dynamique (DaN) | 170                       |
| Couleur               | Bleu                      |
| Matériau              | Caoutchouc Anti-coupure   |
| Pièces de la boîte    | /                         |
| Échelle de dureté     | Shore A                   |
| Dureté                | 68                        |

## Données d'appui

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                                                        |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                                                        |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                                                        |
| Décalage (mm)                    | 42                                                       |
| Garde au sol (mm)                | 150                                                      |
| Trou de support (mm)             | /                                                        |
| Débit statique (DaN)             | 220                                                      |
| Structure                        | platine pivotante                                        |
| Version                          | tige                                                     |
| Frein                            | /                                                        |
| Pivot                            | 22X50                                                    |
| Type de broche                   | Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse |
| Finition                         | Acier inoxydable aisi 304                                |