

SÉRIE 16NX

# 66X

AVO - Ruoe en caoutchouc anti-coupure avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 125mm ean 25659

**Matériau:** Caoutchouc  
Anti-coupure

**Cœur de métier:**  
Polyamide 6

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue en caoutchouc élastique bleu 68 Shore A, résistante aux coupures avec noyau en polyamide 6 noir. Moyeu sur cage à rouleaux en acier inoxydable.

**chape standard:**


En acier inoxydable embouti AISI 304, pivotant sur double rangée de billes en inox AISI 420, avec platine. Bague pare-poussière sur la couronne de billes.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable

**EAN13:**  
8018793256599

**EAN5:**  
25659

**Code de l'article:**  
00X6600127NRB

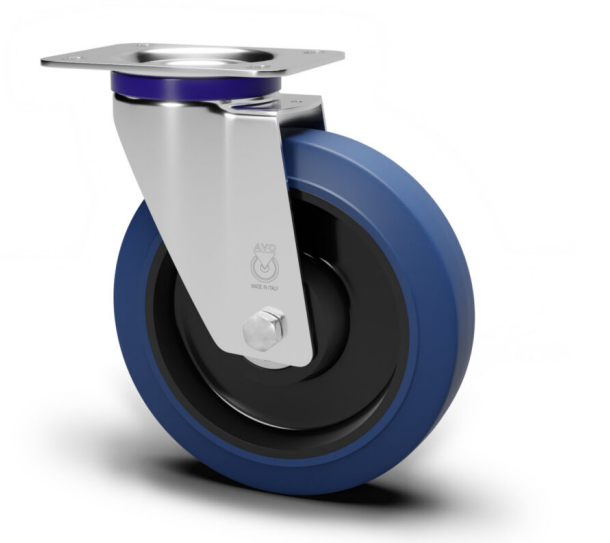

## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:**  
70

**Débit dynamique:**  
170 DaN

**Rotation:** Rouleaux en acier inoxydable Roulement à rouleaux inox

**Échelle de dureté:** Shore  
A

**Dureté:** 68

## Revêtements de sol

- Bois
- Grès

## Données roues

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Diamètre (mm)         | 125                       |
| Largeur de bande (mm) | 36                        |
| Largeur du moyeu (mm) | 50                        |
| Version Hub           | roulement à rouleaux inox |
| Trou de roue (mm)     | 15                        |
| Siège du palier (mm)  | /                         |
| Débit dynamique (DaN) | 170                       |
| Couleur               | Bleu                      |
| Matériau              | Caoutchouc Anti-coupure   |
| Pièces de la boîte    | /                         |
| Échelle de dureté     | Shore A                   |
| Dureté                | 68                        |

## Données d'appui

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 140X110                   |
| Espacement trous plaque (mm)     | 105X080                   |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 11X16                     |
| Décalage (mm)                    | 42                        |
| Garde au sol (mm)                | 155                       |
| Trou de support (mm)             | /                         |
| Débit statique (DaN)             | 220                       |
| Structure                        | platine pivotante         |
| Version                          | platine                   |
| Frein                            | /                         |
| Pivot                            | /                         |
| Type de broche                   | /                         |
| Finition                         | Acier inoxydable aisi 304 |