

SÉRIE 16NX

66XANT

AVO - Ruote en caoutchouc anti-coupure avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 80mm ean 19686

Matériau: Caoutchouc
Anti-coupure

Cœur de métier:
Polyamide 6

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue en caoutchouc élastique bleu 68 Shore A. résistante aux coupures avec noyau en polyamide 6 noir. Moyeu sur cage à rouleaux en acier inoxydable.

chape standard:


En acier inoxydable embouti AISI 304, pivotant sur double rangée de billes en inox AISI 420, avec platine et frein avant. Bague pare-poussière sur la couronne de billes. Dispositif de blocage roue et pivot.

Ligne de produits: Acier inoxydable

EAN13:
8018793196864

EAN5:
19686

Code de l'article:
00X660A080NRB

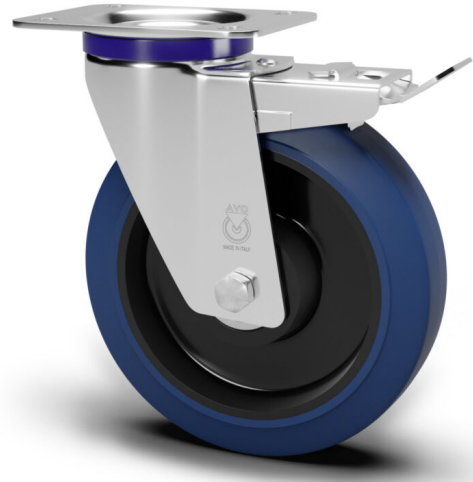

Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale:
70

Débit dynamique:
120 DaN

Rotation: Rouleaux en acier inoxydable Roulement à rouleaux inox

Échelle de dureté: Shore
A

Dureté: 68

Revêtements de sol

- Bois
- Grès

Données roues

Diamètre (mm)	80
Largeur de bande (mm)	36
Largeur du moyeu (mm)	40
Version Hub	roulement à rouleaux inox
Trou de roue (mm)	12
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	120
Couleur	Bleu
Matériau	Caoutchouc Anti-coupure
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	68

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	100X085
Espacement trous plaque (mm)	080X060
Taille du trou de la plaque (mm)	8,5X12
Décalage (mm)	37
Garde au sol (mm)	107
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	150
Structure	platine pivotante
Version	platine à blocage
Frein	Avant
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Acier inoxydable aisi 304