

SÉRIE 604-AM

605A-AM

AVO - Ruote en caoutchouc anti-trace avec support acciaio pour industrie, diamètre 306mm ean 29197

Matériau: Caoutchouc
Anti-trace

Cœur de métier:
Acier

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue en caoutchouc plein élastique gris non tachant, extrêmement robuste, dureté 65-70 Shore A, avec flasques en acier embouti zingué-chromé. Très bonne fluidité, haute résistance aux chocs et aux coupures, absorbe les vibrations. Moyeu sur roulements à billes 2RS ou roulements inox 2RS.

chape forte charge jumelée:


En acier embouti et soudé, forte épaisseur, fixe. Peinture époxy noire.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13:
8018793291972

EAN5:
29197

Code de l'article:
21605A030609G

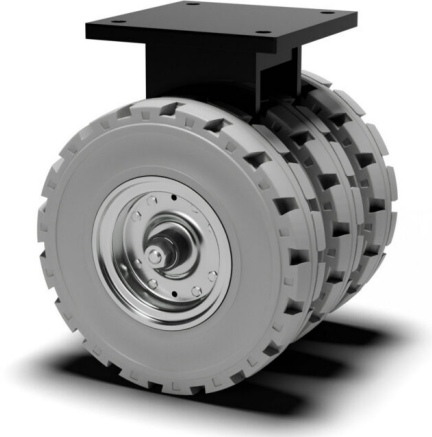

Caractéristiques

Température minimale: -20 **Température maximale:** 80 **Débit dynamique:** 1650 DaN
Rotation: Roulement à billes **Échelle de dureté:** Shore A **Dureté:** 70

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé
- Tout-Terrain

Données roues

Diamètre (mm)	306
Largeur de bande (mm)	93
Largeur du moyeu (mm)	75
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	1650
Couleur	Gris
Matériau	Caoutchouc Anti-trace
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	70

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	200X200
Espacement trous plaque (mm)	160X160
Taille du trou de la plaque (mm)	17
Décalage (mm)	85
Garde au sol (mm)	375
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	2050
Structure	platine fixe
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir