

SÉRIE 18ACH-AS

18ACH-AS

AVO - Roue en polyuréthane avoantistatic pour industrie, diamètre 200mm ean 29061

Matériau: Polyuréthane
Avoantistatic

Cœur de métier:
Aluminium

Champ d'application:
Industrie

Description:


Roue motrice avec bandage en polyuréthane AVOANTISTATIC 91 Shore A et noyau en fonte mécanique peint en noir, aluminium ou acier. Moyeu avec rainure de clavette selon DIN 6885.

Ligne de produits: Antistatique/Conducteur

EAN13:
8018793290616

EAN5:
29061

Code de l'article:
0918ACHAS200U

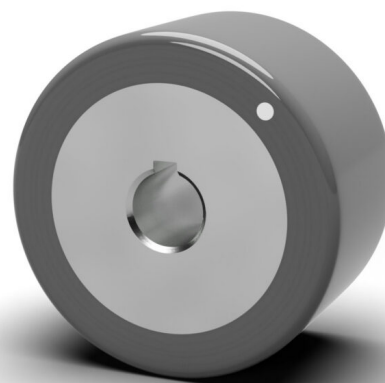

Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 1100 DaN

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 91

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	200
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	50
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	30
Siège du palier (mm)	FORO 30
Débit dynamique (DaN)	1100
Couleur	Gris
Matériau	Polyuréthane Avoantistatic
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/