

SÉRIE 18ACH-AS

18ACH-AS

AVO - Roue en polyuréthane avoantistatic pour industrie, diamètre 250mm ean 29063

Matériau: Polyuréthane
Avoantistatic

Cœur de métier:
Aluminium

Champ d'application:
Industrie

Description:


Roue motrice avec bandage en polyuréthane AVOANTISTATIC 91 Shore A et noyau en fonte mécanique peint en noir, aluminium ou acier. Moyeu avec rainure de clavette selon DIN 6885.

Ligne de produits: Antistatique/Conducteur

EAN13:
8018793290630

EAN5:
29063

Code de l'article:
0918ACHAS250U

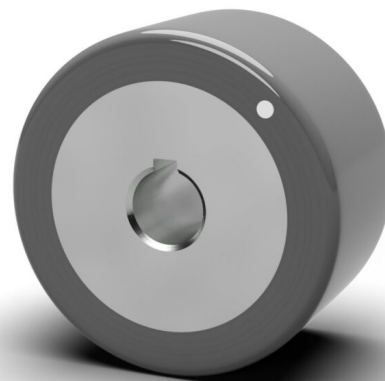

Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 1400 DaN

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 91

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	250
Largeur de bande (mm)	60
Largeur du moyeu (mm)	60
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	25
Siège du palier (mm)	FORO 25
Débit dynamique (DaN)	1400
Couleur	Gris
Matériau	Polyuréthane Avoantistatic
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/