

SÉRIE 14

## 33YDIRBIS

AVO - Ruote en polyuréthane avolan avec support acciaio pour industrie, diamètre 200mm ean 25901

**Matériau:** Polyuréthane  
Avolan

**Cœur de métier:**  
Fonte

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en polyuréthane AVOLAN, dureté 91 Shore A, et noyau en fonte mécanique peint en noir. Moyeu équipé de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale.

**chape forte charge jumelée:**


En acier embouti et soudé, forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et rouleaux coniques, avec platine et frein directionnel. Revêtement époxy noir.

**Ligne de produits:** Polyuréthane

**EAN13:**  
8018793259019

**EAN5:**  
25901

**Code de l'article:**  
21F33DI200LCU

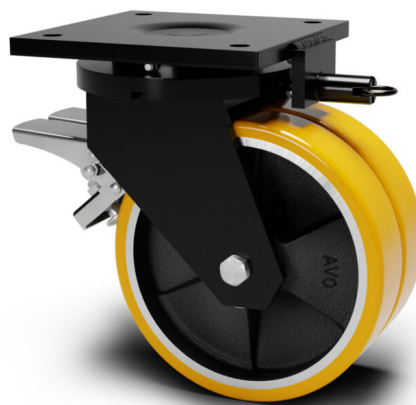

## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 2000 DaN

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 91

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Diamètre (mm)         | 200                 |
| Largeur de bande (mm) | 45                  |
| Largeur du moyeu (mm) | 60                  |
| Version Hub           | Roulement à billes  |
| Trou de roue (mm)     | 25                  |
| Siège du palier (mm)  | 52X15               |
| Débit dynamique (DaN) | 2000                |
| Couleur               | Jaune               |
| Matériau              | Polyuréthane Avolan |
| Pièces de la boîte    | /                   |
| Échelle de dureté     | Shore A             |
| Dureté                | 91                  |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 200X200           |
| Espacement trous plaque (mm)     | 160X160           |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 17                |
| Décalage (mm)                    | 72                |
| Garde au sol (mm)                | 270               |
| Trou de support (mm)             | /                 |
| Débit statique (DaN)             | 2500              |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | platine à blocage |
| Frein                            | Directionnel      |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Peint en noir     |