

SÉRIE 14

30YAML

AVO - Ruote en polyuréthane avolan avec support acciaio pour industrie, diamètre 250mm ean 23642

Matériau: / Cœur de métier: Fonte Champ d'application: Industrie

Description:


Roue avec bandage en polyuréthane AVOLAN, dureté 91 Shore A, et noyau en fonte mécanique peint en noir. Moyeu équipé de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale.

chape forte charge:

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, fixe. Revêtement époxy noir. Mécanisme à ressort en acier.

Ligne de produits: Polyuréthane

EAN13: 8018793236423 EAN5: 23642 Code de l'article: 21M30AL251LCU

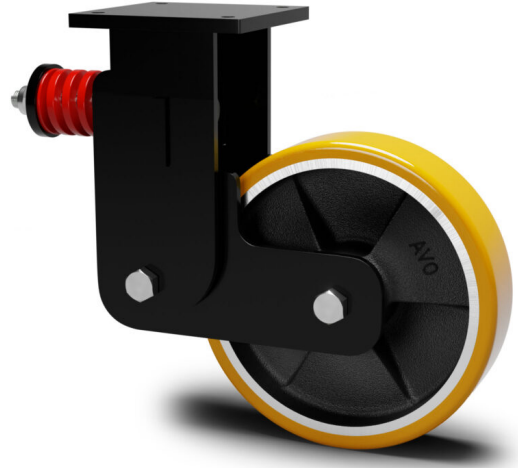

Caractéristiques

Température minimale: -20 Température maximale: 80 Débit dynamique: 1500 DaN
Rotation: Roulement à billes Échelle de dureté: Shore A Dureté: 91

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	250
Largeur de bande (mm)	60
Largeur du moyeu (mm)	60
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	25
Siège du palier (mm)	52X15
Débit dynamique (DaN)	1500
Couleur	Jaune
Matériau	/
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	200X160
Espacement trous plaque (mm)	160X120
Taille du trou de la plaque (mm)	14
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	395
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	1750
Structure	platine fixe
Version	à ressort
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir