

SÉRIE 14

30YML

AVO - Ruote en polyuréthane avolan avec support acciaio pour industrie, diamètre 300mm ean 28188

Matériaux: Polyuréthane Avolan

Cœur de métier: Fonte

Champ d'application: Industrie

Description:

Roue avec bandage en polyuréthane AVOLAN, dureté 91 Shore A, et noyau en fonte mécanique peint en noir. Moyeu équipé de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale.

Chape forte charge:


En acier embouti et soudé, forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et rouleaux coniques, avec platine. Revêtement époxy noir. Mécanisme à ressort en acier.

Ligne de produits: Polyuréthane

EAN13:
8018793281881

EAN5:
28188

Code de l'article:
21M300L300LCU

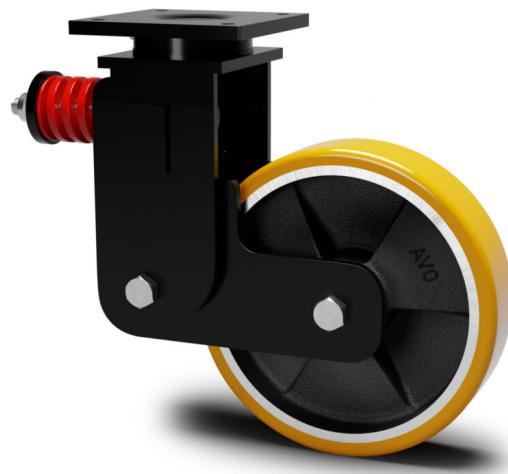

Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 1800 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 91

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	300
Largeur de bande (mm)	70
Largeur du moyeu (mm)	70
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	30
Siège du palier (mm)	62X16
Débit dynamique (DaN)	1800
Couleur	Jaune
Matériaux	Polyuréthane Avolan
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	200X160
Espacement trous plaque (mm)	160X120
Taille du trou de la plaque (mm)	14
Décalage (mm)	155
Garde au sol (mm)	420
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	2250
Structure	platine pivotante
Version	à ressort
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir