

SÉRIE 18ACH

18ACH

AVO - Ruote en polyuréthane avolan pour industrie, diamètre 160mm
ean 25598

Matériau: Polyuréthane
Avolan

Cœur de métier:
Aluminium

Champ d'application:
Industrie

Description:


Roue motrice avec bandage en polyuréthane AVOLAN, dureté 91 Shore A, et noyau en fonte mécanique peint en noir, en aluminium ou en acier. Moyeu avec logement pour clavette conforme à la norme DIN 6885.

Ligne de produits: Polyuréthane

EAN13:
8018793255981

EAN5:
25598

Code de l'article:
09018ACH1602U

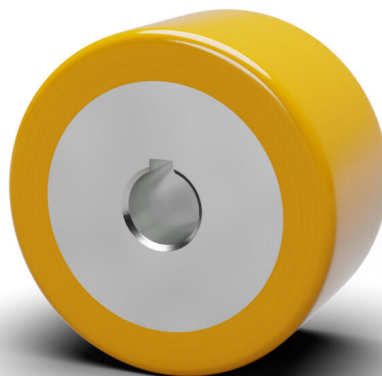

Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 750 DaN

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 91

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	160
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	50
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	750
Couleur	Jaune
Matériau	Polyuréthane Avolan
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/