

SÉRIE 600

600

AVO - Ruote en polyuréthane avolan pour industrie, diamètre 400mm
ean 15076

Matériau:
Polyuréthane
Avolan

Cœur de métier: Acier
soudé électriquement

**Champ
d'application:**
Industrie

Description:


Roue avec bandage en Polyuréthane AVOLAN, dureté 91 Shore A, et moyeu en acier électrosoudé. Moyeu équipé de roulements à billes étanches.

Ligne de produits: Polyuréthane

EAN13:
8018793150767

EAN5:
15076

Code de l'article:
0906002400LCU

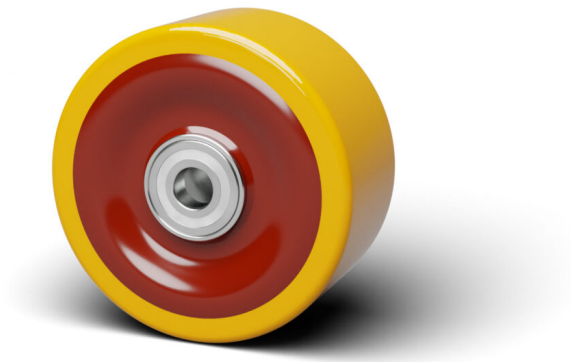

Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 4000 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 91

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	400
Largeur de bande (mm)	100
Largeur du moyeu (mm)	100
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	50
Siège du palier (mm)	90X23
Débit dynamique (DaN)	4000
Couleur	Jaune
Matériau	Polyuréthane Avolan
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/