

SÉRIE 14CH

# 14CH

AVO - Roue en polyuréthane avolan pour industrie, diamètre 400mm  
ean 23654


**Matériau:** Polyuréthane Avolan      **Cœur de métier:** Acier      **Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue motrice avec bandage en polyuréthane AVOLAN, dureté 91 Shore A, et noyau en fonte mécanique peint en noir, en aluminium ou en acier. Moyeu avec logement pour clavette conforme à la norme DIN 6885.

**Ligne de produits:** Polyuréthane

**EAN13:** 8018793236546      **EAN5:** 23654      **Code de l'article:** 09014CH40012U

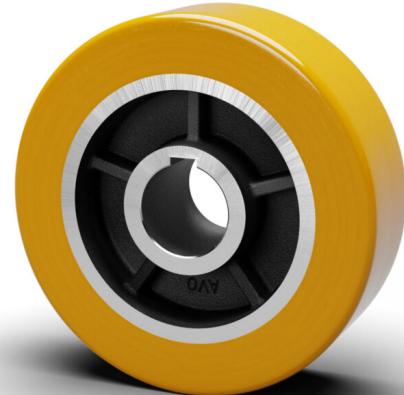

## Caractéristiques

**Température minimale:** -20      **Température maximale:** 80      **Débit dynamique:** 4200 DaN  
**Rotation:** Lisse      **Échelle de dureté:** Shore A      **Dureté:** 91

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

Diamètre (mm)	400
Largeur de bande (mm)	125
Largeur du moyeu (mm)	125
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	80
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	4200
Couleur	Jaune
Matériau	Polyuréthane Avolan
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

## Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/