

SÉRIE 11ECC

11ECC

AVO - Ruoe en polyuréthane avolan pour industrie, diamètre 80mm

Matériau: Polyuréthane
Avolan

Cœur de métier:
Fonte


Champ d'application:
Industrie

Description:

Rouleau avec bandage en polyuréthane AVOLAN (dureté 91 Shore A) et noyau en acier. Moyeu équipé de roulements à billes blindés, avec axe excentrique.

Ligne de produits: Ascenseurs

EAN13:/ EAN5:/ Code de l'article:09011ECC08030

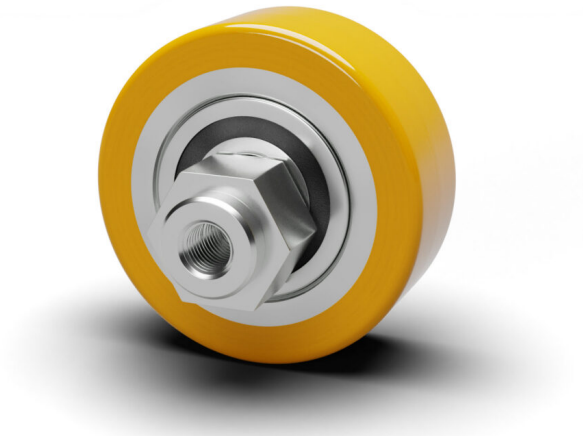

Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 400 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 91

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	80
Largeur de bande (mm)	30
Largeur du moyeu (mm)	30
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	47X14
Débit dynamique (DaN)	400
Couleur	Jaune
Matériau	Polyuréthane Avolan
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	Goujon excentrique
Finition	/