

SÉRIE 15

30ML

AVO - Ruote en polyuréthane avoprene avec support acciaio pour industrie, diamètre 200mm ean 28189

Matériaux: Polyuréthane Avoprene

Cœur de métier: Fonte

Champ d'application: Industrie

Description:

Roue avec bandage en polyuréthane AVOPRENE, dureté 91 Shore A, et noyau en fonte mécanique peint en noir. Moyeu équipé de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale.

Châssis forte charge:


En acier embouti et soudé de forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et roulements à rouleaux coniques, avec platine. Revêtement époxy de couleur noire. Mécanisme à ressort en acier.

Ligne de produits: Polyuréthane

EAN13:
8018793281898

EAN5:
28189

Code de l'article:
13M300L200LCA

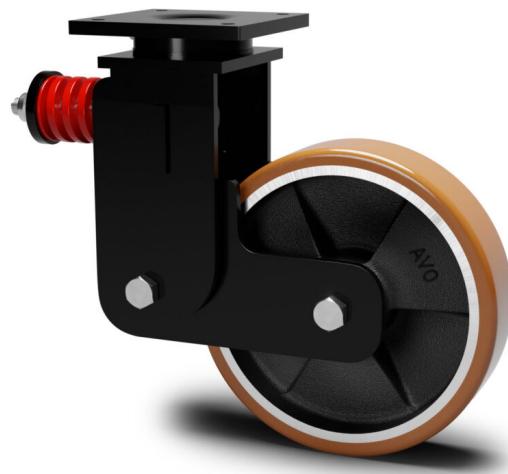

Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 1100 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 91

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	200
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	60
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	52X15
Débit dynamique (DaN)	1100
Couleur	Marron
Matériaux	Polyuréthane Avoprene
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	175X140
Espacement trous plaque (mm)	140X105
Taille du trou de la plaque (mm)	14
Décalage (mm)	115
Garde au sol (mm)	275
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	1400
Structure	platine pivotante
Version	à ressort
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir