

SÉRIE 15

30AML

AVO - Ruote en polyuréthane avoprene avec support acciaio pour industrie, diamètre 200mm ean 28192

Matériau: Polyuréthane
Avoprene

Cœur de métier:
Fonte

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en polyuréthane AVOPRENE, dureté 91 Shore A, et moyeu en fonte mécanique peint en noir. Moyeu équipé de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale.

chape forte charge:


En acier embouti et soudé, forte épaisseur, fixe. Revêtement époxy noir. Mécanisme à ressort en acier.

Ligne de produits: Polyuréthane

EAN13:
8018793281928

EAN5:
28192

Code de l'article:
13M30AL200LCA

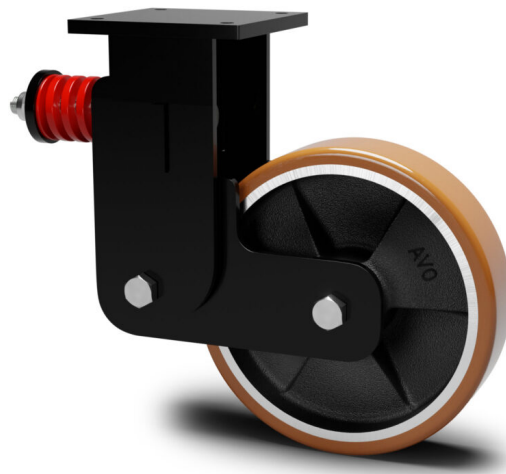

Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 1100 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 91

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	200
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	60
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	52X15
Débit dynamique (DaN)	1100
Couleur	Marron
Matériau	Polyuréthane Avoprene
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	175X140
Espacement trous plaque (mm)	140X105
Taille du trou de la plaque (mm)	14
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	275
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	1400
Structure	platine fixe
Version	à ressort
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir