

SÉRIE 15

# 30AML

**AVO - Roue en polyuréthane avoprene avec support acciaio pour industrie, diamètre 300mm ean 28194**

**Matériau:** Polyuréthane Avoprene

**Cœur de métier:** Fonte

**Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en polyuréthane AVOPRENE, dureté 91 Shore A, et noyau en fonte mécanique peint en noir. Moyeu équipé de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale.

**chape forte charge:**


En acier embouti et soudé, forte épaisseur, fixe. Revêtement époxy noir. Mécanisme à ressort en acier.

**Ligne de produits:** Polyuréthane

**EAN13:**  
8018793281942

**EAN5:**  
28194

**Code de l'article:**  
13M30AL300LCA

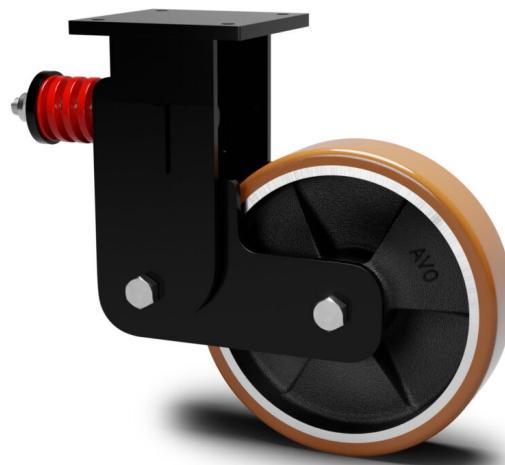

## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 1800 DaN

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 91

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

Diamètre (mm)	300
Largeur de bande (mm)	70
Largeur du moyeu (mm)	70
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	30
Siège du palier (mm)	62X16
Débit dynamique (DaN)	1800
Couleur	Marron
Matériau	Polyuréthane Avoprene
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

## Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	200X160
Espacement trous plaque (mm)	160X120
Taille du trou de la plaque (mm)	14
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	420
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	2250
Structure	platine fixe
Version	à ressort
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir