

SERIE 116-PS

137BIS-PA

AVO - Ruota in poliammide 6 con supporto in acciaio per industria, diametro 300mm ean 28267

Materiale: Poliammide 6 **Nucleo:** Poliammide 6 **Ambito:** Industria

Descrizione:

Ruota pesante in poliammide 6. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati, assemblati con distanziale centrale.

Supporto Extra-Pesante Gemellato:


In acciaio di forte spessore stampato e saldato, rotanti su cuscinetto reggispira e a rulli conici, con piastra e freno posteriore. Verniciatura epossidica colore nero.

Linea prodotto: Poliammide

EAN13:
8018793282673

EAN5:
28267

Codice articolo:
051370F301SCN

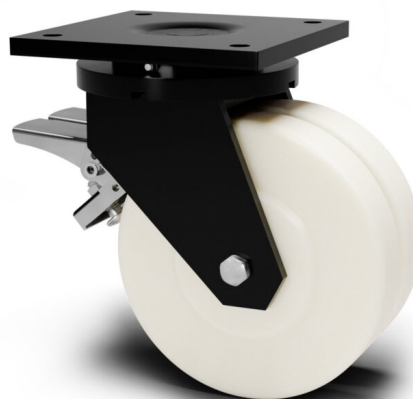

Caratteristiche

Temperatura minima: -25

Temperatura massima: 85

Portata dinamica: 4000 DaN

- Cemento
- Gres

Rotazione: Cuscinetto a Sfera

Scala durezza: Shore D

Durezza: 82

Pavimentazioni

Dati ruota

Diametro (mm)	300
Larghezza fascia (mm)	70
Larghezza mozzo (mm)	70
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	30
Sede cuscinetto (mm)	62X16
Portata dinamica (DaN)	4000
Colore	Bianco
Materiale	Poliammide 6
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore D
Durezza	82

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	230X230
Interasse foro piastra (mm)	190X190
Dimensione foro piastra (mm)	19
Disassamento (mm)	83
Altezza da terra (mm)	375
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	5000
Struttura	Girevole
Versione	Piastra con freno
Freno	Posteriore
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	Verniciato nero