ALDO VALSECCHI S.P.A.
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
venditeavo@avo.it

SERIE 116GR-CD

116GR-CD

AVO - Ruota in poliammide conduttivo per industria, diametro 150mm ean 23274

Materiale: Poliammide Conduttivo

Nucleo: Poliammide 6 conduttivo

Ambito: Industria

Descrizione:
Ruota in poliammide 6 conduttivo R<= 10000 Ohm. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati, assemblati con distanziale centrale, gabbia a rulli o foro passante.

Linea prodotto: Antistatico/Conduttivo

EAN13: 8018793232746

EAN5: 23274

Codice articolo: G5116CD150GFP

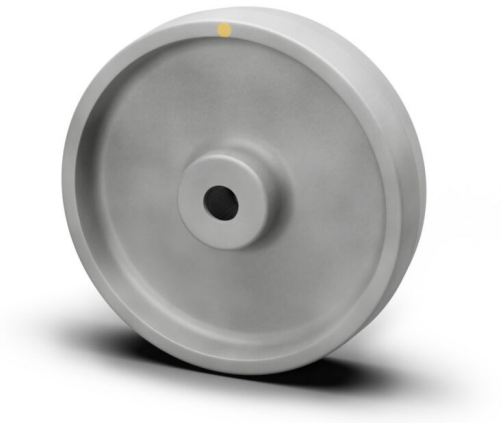

Caratteristiche

Temperatura minima: -25

Temperatura massima: 85

Portata dinamica: 400 DaN

Rotazione: Foro Passante

Scala durezza: Shore D

Durezza: 82

Pavimentazioni

- Cemento
- Gres

Dati ruota

Diametro (mm)	150
Larghezza fascia (mm)	40
Larghezza mozzo (mm)	50
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	15
Sede cuscinetto (mm)	/
Portata dinamica (DaN)	400
Colore	Grigio
Materiale	Poliammide Conduttivo
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore D
Durezza	82

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	/
Interasse foro piastra (mm)	/
Dimensione foro piastra (mm)	/
Disassamento (mm)	/
Altezza da terra (mm)	/
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	/
Struttura	/
Versione	/
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	/