ALDO VALSECCHI S.P.A.
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
venditeavo@avo.it

SERIE 18ACH-AS

18ACH-AS

AVO - Ruota in poliuretano avoantistatic per industria, diametro 200mm ean 29062

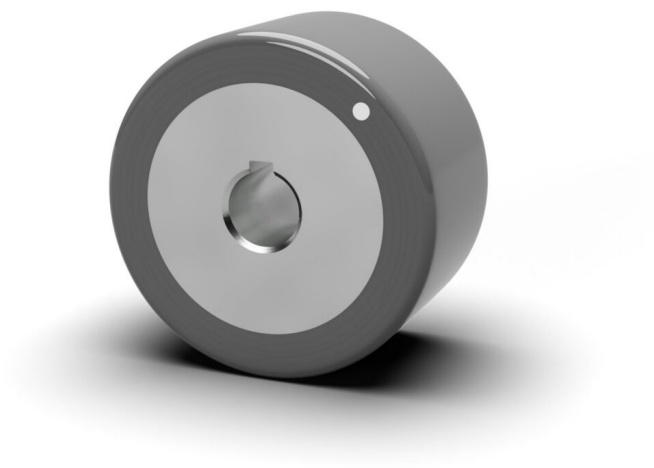

Materiale: Poliuretano Avoantistatic

Nucleo: Alluminio

Ambito: Industria

Descrizione:
Ruota motrice con rivestimento in Poliuretano AVOANTISTATIC 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero, alluminio o acciaio. Mozzo con sede per chiavetta secondo DIN6885.

Linea prodotto: Antistatico/Conduttivo

EAN13: 8018793290623

EAN5: 29062

Codice articolo: 0918ACHAS201U

Caratteristiche

Temperatura minima: -20

Temperatura massima: 80

Portata dinamica: 1100 DaN

Rotazione: Foro Passante

Scala durezza: Shore A

Durezza: 91

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	200
Larghezza fascia (mm)	50
Larghezza mozzo (mm)	60
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	25
Sede cuscinetto (mm)	FORO 25
Portata dinamica (DaN)	1100
Colore	Grigio
Materiale	Poliuretano Avoantistatic
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	91

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	/
Interasse foro piastra (mm)	/
Dimensione foro piastra (mm)	/
Disassamento (mm)	/
Altezza da terra (mm)	/
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	/
Struttura	/
Versione	/
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	/