ALDO VALSECCHI S.P.A.
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
venditeavo@avo.it

SERIE 18A

38B

AVO - Ruota in poliuretano avolan con supporto in acciaio per industria, diametro 175mm ean 06391

Materiale: Poliuretano Avolan **Nucleo:** Alluminio **Ambito:** Industria

Descrizione:
Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOLAN 91 Shore A e nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Supporto Pesante:
In acciaio stampato zinco-cromato, di forte spessore, rotante su doppia corona di sfere alloggiate in ralle d'acciaio temprato, con perno. Assemblaggio con dado autobloccante.

Linea prodotto: Poliuretano

EAN13: 8018793063913
EAN5: 06391
Codice articolo: 11038B0175ACU

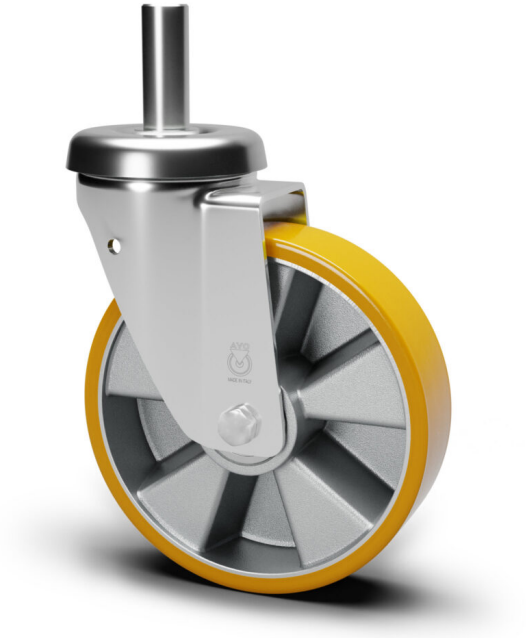

Caratteristiche

Temperatura minima: -20 **Temperatura massima:** 80 **Portata dinamica:** 600 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 91

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	175
Larghezza fascia (mm)	50
Larghezza mozzo (mm)	60
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	20
Sede cuscinetto (mm)	47X14
Portata dinamica (DaN)	600
Colore	Giallo
Materiale	Poliuretano Avolan
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	91

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	/
Interasse foro piastra (mm)	/
Dimensione foro piastra (mm)	/
Disassamento (mm)	57
Altezza da terra (mm)	231
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	750
Struttura	Girevole
Versione	Perno
Freno	/
Perno	25X65
Tipo di perno	Perno liscio(su richiesta anche filettato)
Finitura	Zincato