ALDO VALSECCHI S.P.A.
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
venditeavo@avo.it

SERIE 14

30YML

AVO - Ruota in poliuretano avolan con supporto in acciaio per industria, diametro 250mm ean 28187

Materiale: Poliuretano Avolan **Nucleo:** Ghisa **Ambito:** Industria

Descrizione:
Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOLAN 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Supporto Extra-Pesante:
In acciaio di forte spessore stampato e saldato, rotanti su cuscinetto reggispinta e a rulli conici, con piastra. Verniciatura epossidica colore nero. Meccanismo a molla in acciaio.

Linea prodotto: Poliuretano

EAN13: 8018793281874 **EAN5:** 28187 **Codice articolo:** 21M300L251LCU

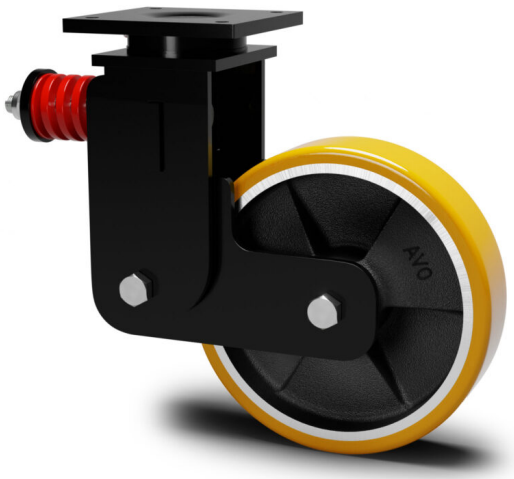

Caratteristiche

Temperatura minima: -20 **Temperatura massima:** 80 **Portata dinamica:** 1500 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 91

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	250
Larghezza fascia (mm)	60
Larghezza mozzo (mm)	60
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	25
Sede cuscinetto (mm)	52X15
Portata dinamica (DaN)	1500
Colore	Giallo
Materiale	Poliuretano Avolan
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	91

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	200X160
Interasse foro piastra (mm)	160X120
Dimensione foro piastra (mm)	14
Disassamento (mm)	155
Altezza da terra (mm)	395
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	1750
Struttura	Girevole
Versione	Molleggiato
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	Verniciato nero