

SERIE 600

600

AVO - Ruota in poliuretano avolan per industria, diametro 200mm  
ean 15034

**Materiale:** Poliuretano  
Avolan

**Nucleo:** Acciaio elettro-  
saldato

**Ambito:**  
Industria

**Descrizione:**


Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOLAN 91 Shore A e nucleo in acciaio elettro-saldato. Mozzo su cuscinetti a sfere a tenuta stagna.

**Linea prodotto:** Poliuretano

**EAN13:**  
8018793150347

**EAN5:**  
15034

**Codice articolo:**  
0906002200LCU

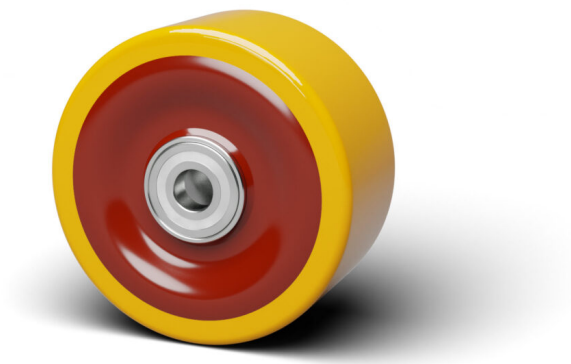

## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 80

**Portata dinamica:** 2000 DaN

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 91

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Diametro (mm)          | 200                |
| Larghezza fascia (mm)  | 100                |
| Larghezza mozzo (mm)   | 100                |
| Versione mozzo         | Cuscinetto a Sfera |
| Foro ruota (mm)        | 30                 |
| Sede cuscinetto (mm)   | 62X17              |
| Portata dinamica (DaN) | 2000               |
| Colore                 | Giallo             |
| Materiale              | Poliuretano Avolan |
| Pezzi scatola          | /                  |
| Scala durezza          | Shore A            |
| Durezza                | 91                 |

## Dati supporto

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dimensione piastra (mm)      | / |
| Interasse foro piastra (mm)  | / |
| Dimensione foro piastra (mm) | / |
| Disassamento (mm)            | / |
| Altezza da terra (mm)        | / |
| Foro supporto (mm)           | / |
| Portata statica (DaN)        | / |
| Struttura                    | / |
| Versione                     | / |
| Freno                        | / |
| Perno                        | / |
| Tipo di perno                | / |
| Finitura                     | / |