

SERIE 15

33DIRTBIS

AVO - Ruota in poliuretano avoprene con supporto in acciaio per industria, diametro 300mm ean 28133

Materiale: Poliuretano Avoprene **Nucleo:** Ghisa **Ambito:** Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOPRENE 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Supporto Extra-Pesante Gemellato:


In acciaio di forte spessore stampato e saldato, rotante su cuscinetto reggispira e a rulli conici, con piastra e freno direzionale. Verniciatura epossidica colore nero. Inneso ISO Twist Lock e blocco direzionale a 4 posizioni.

Linea prodotto: Poliuretano

EAN13:
8018793281331

EAN5:
28133

Codice articolo:
13T33DF300GCA

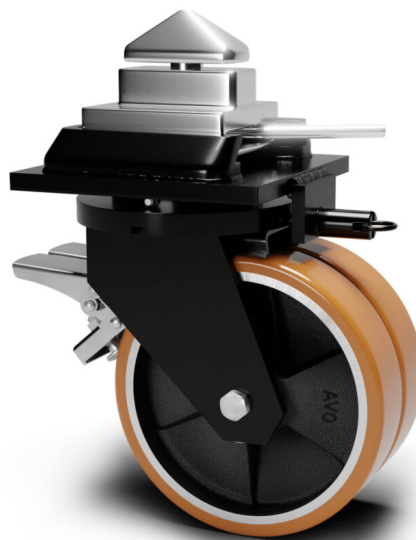

Caratteristiche

Temperatura minima: -20

Temperatura massima: 80

Portata dinamica: 4000 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera

Scala durezza: Shore A

Durezza: 91

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	300
Larghezza fascia (mm)	70
Larghezza mozzo (mm)	70
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	30
Sede cuscinetto (mm)	62X16
Portata dinamica (DaN)	4000
Colore	Marrone
Materiale	Poliuretano Avoprene
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	91

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	230X230
Interasse foro piastra (mm)	190X190
Dimensione foro piastra (mm)	19
Disassamento (mm)	83
Altezza da terra (mm)	419
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	5000
Struttura	Girevole
Versione	Piastra con freno
Freno	Direzionale
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	Verniciato nero