ALDO VALSECCHI S.P.A.
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
venditeavo@avo.it

SERIE 601

601

AVO - Ruota in poliuretano avoprene per industria, diametro 200mm ean 15080

Materiale: Poliuretano Avoprene

Nucleo: Acciaio elettro-saldato

Ambito: Industria

Descrizione:
Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOLAN 91 Shore A e nucleo in acciaio elettro-saldato. Mozzo su cuscinetti a sfere a tenuta stagna.

Linea prodotto: Poliuretano

EAN13:8018793150804 **EAN5:**15080 **Codice articolo:**0806013200LCA

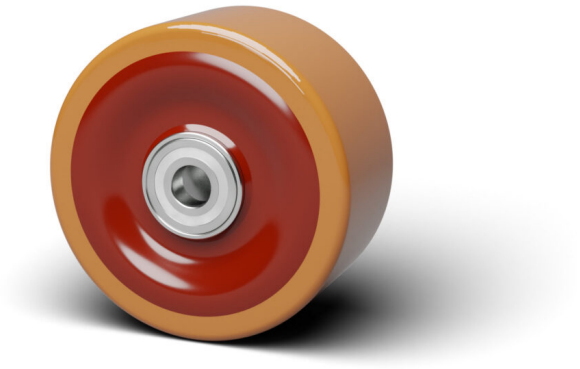

Caratteristiche

Temperatura minima: -20

Temperatura massima: 80

Portata dinamica: 2000 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera

Scala durezza: Shore A

Durezza: 91

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	200
Larghezza fascia (mm)	100
Larghezza mozzo (mm)	100
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	35
Sede cuscinetto (mm)	62X17
Portata dinamica (DaN)	2000
Colore	Marrone
Materiale	Poliuretano Avoprene
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	91

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	/
Interasse foro piastra (mm)	/
Dimensione foro piastra (mm)	/
Disassamento (mm)	/
Altezza da terra (mm)	/
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	/
Struttura	/
Versione	/
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	/