

SERIE 18ACH-AS

18ACH-AS

AVO - Ruota in poliuretano avoantistatic per industria, diametro 250mm ean 29063

Materiale: Poliuretano
Avoantistatic

Nucleo:
Alluminio

Ambito:
Industria

Descrizione:


Ruota motrice con rivestimento in Poliuretano AVOANTISTATIC 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero, alluminio o acciaio. Mozzo con sede per chiavetta secondo DIN6885.

Linea prodotto: Antistatico/Conduittivo

EAN13:
8018793290630

EAN5:
29063

Codice articolo:
0918ACHAS250U

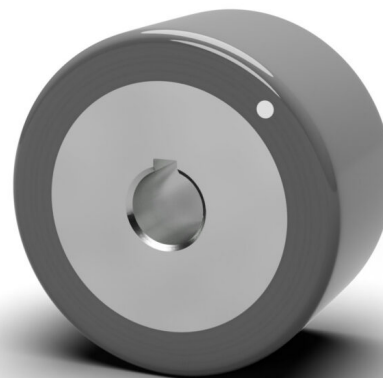

Caratteristiche

Temperatura minima: -20

Temperatura massima: 80

Portata dinamica: 1400 DaN

Rotazione: Foro Passante

Scala durezza: Shore A

Durezza: 91

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	250
Larghezza fascia (mm)	60
Larghezza mozzo (mm)	60
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	25
Sede cuscinetto (mm)	FORO 25
Portata dinamica (DaN)	1400
Colore	Grigio
Materiale	Poliuretano Avoantistatic
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	91

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	/
Interasse foro piastra (mm)	/
Dimensione foro piastra (mm)	/
Disassamento (mm)	/
Altezza da terra (mm)	/
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	/
Struttura	/
Versione	/
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	/