

SERIE 15

33DIRBIS

AVO - Ruota in poliuretano avoprene con supporto in acciaio per industria, diametro 300mm ean 28136

Materiale: Poliuretano Avoprene **Nucleo:** Ghisa **Ambito:** Industria

Descrizione:


Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOPRENE 91 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Supporto Extra-Pesante Gemellato:

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, rotante su cuscinetto reggispira e a rulli conici, con piastra e freno direzionale. Verniciatura epossidica colore nero.

Linea prodotto: Poliuretano

EAN13: 8018793281362 **EAN5:** 28136 **Codice articolo:** 13F33DI300GCA

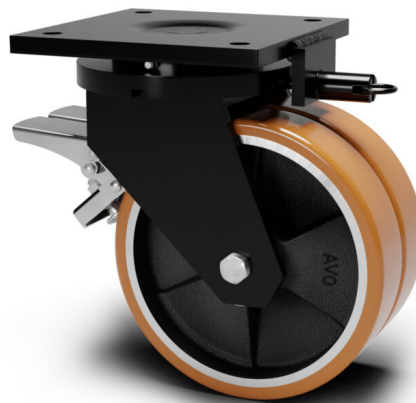

Caratteristiche

Temperatura minima: -20 **Temperatura massima:** 80 **Portata dinamica:** 4000 DaN
Rotazione: Cuscinetto a Sfera **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 91

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	300
Larghezza fascia (mm)	70
Larghezza mozzo (mm)	70
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	30
Sede cuscinetto (mm)	62X16
Portata dinamica (DaN)	4000
Colore	Marrone
Materiale	Poliuretano Avoprene
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	91

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	230X230
Interasse foro piastra (mm)	190X190
Dimensione foro piastra (mm)	19
Disassamento (mm)	83
Altezza da terra (mm)	375
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	5000
Struttura	Girevole
Versione	Piastra con freno
Freno	Direzionale
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	Verniciato nero